

林地旋耕机

SSH

和中/大/超大马力段拖拉机匹配的林地旋耕机。

匹配 160 至 500 hp 拖拉机使用的 SSH 林地旋耕机可确保实现卓越的性能和可靠性。大型刀鼓可粉碎直径达 70 cm 的树桩，且数量更多的刀齿能够使粉碎效果更佳，同时能够粉碎深度达 50 cm 的树根。

该产品将优质材料与先进技术（如定刀和可快换的内部耐磨板）相结合，可实现无与伦比的生产率和可靠性。此外，SSH/HP 型号还配备了齿轮箱冷却系统。




160-500 hp



最大直径 70 cm




深度 50 cm

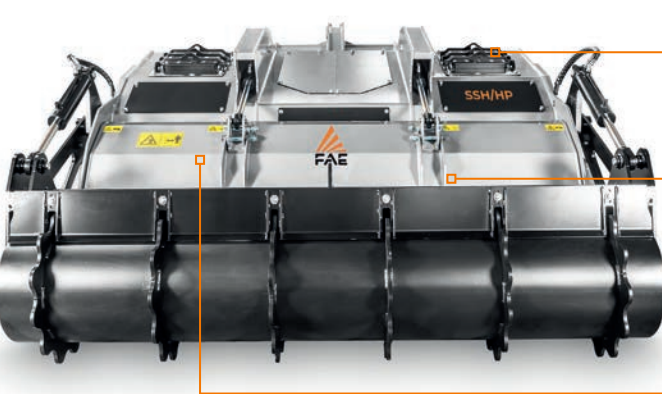

配备油冷却系统的齿轮箱 (SSH/HP)

焊接钢定刀
能够对土壤进行更彻底的处理

Hardox® 螺固式
内部耐磨板
确保提供出色的
耐磨损和抗损伤性能




PTO 传动轴/齿轮箱之间的
W 型自调心装置
使清整机能够在不损坏 PTO 的
前提下，以多个工作角度运行

集中式润滑中枢
使用户能够轻松进行维护



配备侧齿轮箱的双传动箱
可将更大的动力输送至刀鼓

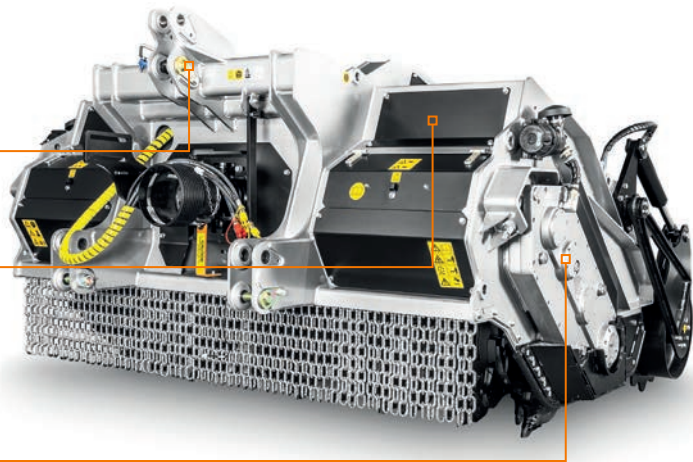


主要选配组件



可调节定刀（林地）
增强树木粉碎效果



液压控制式镇压辊活加宽镇压辊
能够更快地生成优质的压实土壤



独立格栅
增大了格栅与后门的间距，在保证
粉碎效果的同时，能够增加物料
通过性

标准配置

液压调节后机罩	PTO 轴 (SSH/HP)
可快换的 Hardox® 钢制内部耐磨板	摩擦离合器
封闭式机身	带凸轮离合器的 PTO 轴 (SSH)
内置侧护板	螺栓固定式刀鼓法兰轴（锻钢材质）
保护链帘	液压上悬挂
侧齿轮传动	PTO 传动轴/齿轮箱的 Z 型自调心系统
配备油冷却系统的侧齿轮箱 (SSH/HP)	可调节 Hardox® 定刀
飞轮式齿轮箱	专用破土式滑靴
配备油冷却系统的齿轮箱 (SSH/HP)	集中式润滑中枢

选配

可匹配 400 马力拖拉机的加强型传动系统 (SSH-200, SSH-225, SSH-250)	滑靴延长件 (SSH-200, SSH-225, SSH-250, SSH/HP)
多种刀齿可选	平土板
PTO 传动轴/齿轮箱之间的 W 型自调心装置	液压控制式镇压辊
可调节定刀（林地）	加宽镇压辊

型号	SSH-150	SSH-175	SSH-200	SSH-225	SSH-250	SSH/ HP-225	SSH/ HP-250
拖拉机 (hp)	160-280	180-280	200-360 (400*)	200-360 (400*)	200-360 (400*)	360-500	360-500
PTO (rpm)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
工作宽度 (mm)	1600	1840	2080	2320	2560	2320	2560
总宽度 (mm)	1980	2220	2472	2712	2952	2712	2952
重量 (kg)	3690	3920	4850	5200	5640	5310	5680
刀鼓直径 (mm)	900	900	900	900	900	900	900
最大粉碎直径 (mm)	700	700	700	700	700	700	700
最大工作深度 (mm)	500	500	500	500	500	500	500
刀齿数量 类型 A/3+MH	58+4	66+4	78+4	88+4	98+4	88+4	98+4

相关数据以标配机器为准。本目录中的技术数据如有变更，恕不另行通知。

*加强型传动箱。

刀鼓类型 A



A/3 刀齿
(标配)



A/3/HD 刀齿
(选配)



F/3 刀齿
(选配)



MH 刀齿
(侧刮刀)