

碎石机

RSH


FAE 旗下的顶级碎石机。

RSH 是 FAE 旗下最先进的碎石机。该产品适合粉碎直径 50 cm 以内的石头和石板、工作深度可达 50 cm。产品工作宽度为 210-260 cm，可与 360-500 hp 的拖拉机搭配使用。RSH 系列产品专门用于工况恶劣的农田开垦作业，可以粉碎掉土壤中的各种石头，使其达到农田的要求。

宽阔的进料口能够保证大尺寸石头顺利进入，配合可调节的定刀使用，使其在土壤中作业时时刻保持高性能。




钢制结构框架
最大限度提升产品在重载作业中的强度和耐用性



可快换的 Hardox® 耐磨板
维护快捷简便




侧减速度齿轮以及配备油冷却系统的中央齿轮箱
可在各类工况下保持高的工作能力和工作效率

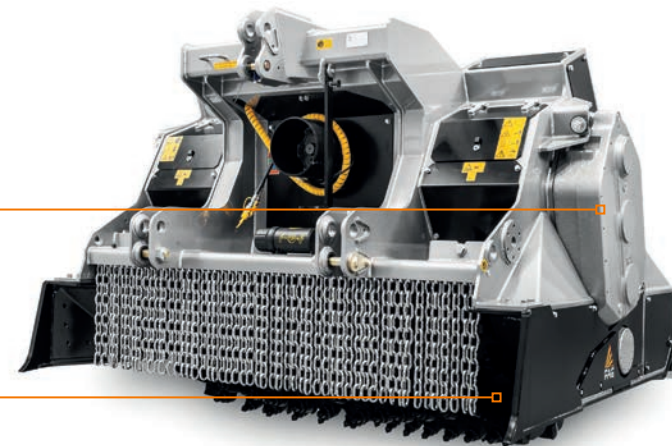

宽阔的进料口
能够对更多材料进行高效处理

主要选配组件



后机罩格栅
可将较大石头再次进行粉碎，以获得最佳粉碎效果



可调节钢制平土板
对粉碎后的材料进行完美分布



液压上悬挂
可实现对作业的精准控制



360-500 hp



最大直径 50 cm (石头)



深度 50 cm



标准配置

液压调节后机罩	飞轮式齿轮箱
可快换的 Hardox® 钢制内部耐磨板	配备油冷却系统的齿轮箱
封闭式机身	PTO 传动
内置侧护板	摩擦离合器
保护链帘	螺栓固定式刀鼓法兰轴 (锻钢材质)
侧齿轮传动	可调节 Hardox® 定刀
配备油冷却系统的侧齿轮箱	穿透式滑靴

选配

螺固式后机罩格栅	液压上悬挂
多种刀齿可选	平土板

型号	RSH/HP-200	RSH/HP-225	RSH/HP-250
拖拉机 (hp)	360-500	360-500	360-500
PTO (rpm)	1000	1000	1000
工作宽度 (mm)	2107	2347	2587
总宽度 (mm)	2670	2910	3150
重量 (kg)	7050	7450	7850
最大粉碎直径 (mm)	500	500	500
刀鼓 G/3			
刀鼓直径 (mm)	1115	1115	1115
工作深度 (最大值 1-最大值 2) (mm)	360-500	360-500	360-500
刀齿数量 类型 G/3	104	116	132
类型 STC/3/FP+STC/FP	4+4	4+4	4+4
刀鼓 R			
刀鼓直径 (mm)	1065	1065	1065
工作深度 (最大值 1-最大值 2) (mm)	345-500	345-500	345-500
刀齿数量 类型 R/65+R/65/HD	138+24	160+24	180+24
类型 STC/3/FP+STC/FP	6+6	6+6	6+6

最大值 1: 仅刀鼓入土 最大值 2: 最大深度 (最大工作深度取决于地面条件)。
相关数据以标配机器为准。本目录中的技术数据如有变更，恕不另行通知。

刀鼓类型 G



G/3 刀齿 (标配)



G/3/HD 刀齿 (选配)



R/65 刀齿 (选配)



R/65/HD 刀齿 (选配)

刀鼓类型 R



STC/3/FP 刀齿 (侧刮刀)



STC/FP 刀齿 (侧刮刀)