林地清整机

# UMH/S

## 和拖拉机匹配的固定齿刀鼓林地清整机。

UMH/S 是 FAE 旗下顶级的匹配拖拉机使用的林地清整机。该清整机专门适用于大马力拖拉机，可以粉碎直径 45cm 以内的树木。液力耦合器和尖状加强型定刀可确保最佳的性能与生产率表现。最新的全封闭式双层“防尘”框架符合人体工程学设计原理，可以最大限度提升作业与操作人员的安全性。此外，大直径的刀鼓以及全新的尖状加强型定刀还可实现极其均匀的粉碎效果。得益于 FAE 无与伦比的工程专业知识，UMH/S/HP 清整机具有极佳的耐用性，能够为您的投资带来巨大的回报。

**240-500 hp**

**最大直径 45 cm**

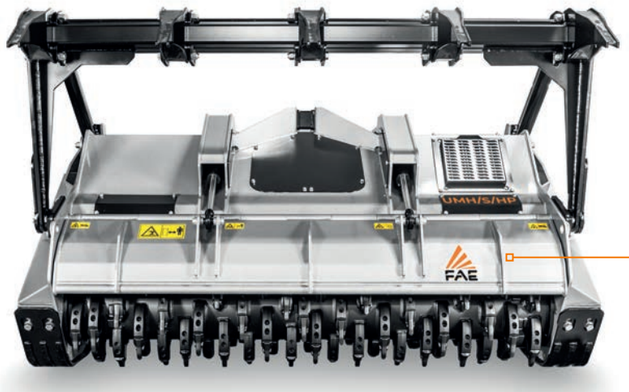

**加强型定刀**
具有理想的分布格局，
可实现更加精细的粉碎效果

**集中式润滑中枢**
可使维护过程变得更加简单

**可调节三点悬挂延长装置**
能够完美适配各类拖拉机

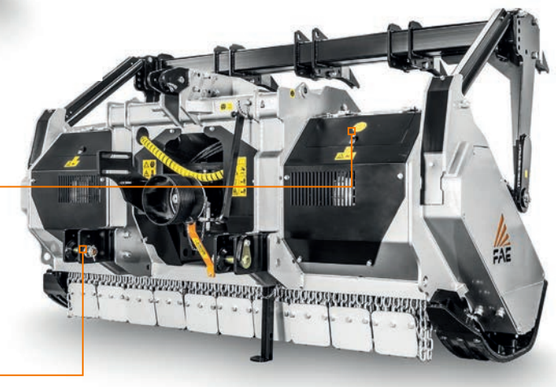


## 主要选配组件



**PTO 传动轴/齿轮箱之间的 W 型自调心装置**
使清整机能够在不损坏 PTO 的前提下，以多个工作角度运行

**液压推架**
推倒树木用于粉碎

**推架引导齿**
可辅助固定树木位置

**液力耦合器传动**
可在 PTO 接合时保护传动箱，从而在实现平稳启动的同时有效提升机器性能

### 标准配置

| | |
|---|---|
| 液压调节后机罩 | 配备油冷却系统的齿轮箱 (UMH/S/HP) |
| 内侧横向保护装置 | PTO 轴 |
| 可调节三点悬挂延长装置 | 侧面 PTO 凸轮离合器 (UMH/S) |
| 封闭式机身 | 螺栓固定式刀鼓法兰轴（锻钢材质） |
| 集中式润滑中枢 | 液压上悬挂 |
| 集成在框架内的液压软管 | PTO 传动轴/齿轮箱的 Z 型自调心系统 |
| 油缸保护装置 | 飞轮式齿轮箱 |
| 螺栓固定式保护链帘 | 可快换的尖状加强型定刀 |
| 皮带式传动箱 (UMH/S) | 可调节滑靴 |
| Poly-Chain® 皮带式传动箱 (UMH/S/HP) | 检修支撑腿 |
| 液力耦合器传动 (UMH/S/HP) | |

### 选配

| | |
|---|---|
| 螺栓固定式链条保护板 | 专用破土式滑靴 |
| 液力耦合器传动 (UMH/S) | 液压推架 |
| 多种刀齿可选 | 推架引导齿 |
| PTO 传动轴/齿轮箱之间的 W 型自调心装置 | |

| 型号 | UMH/S-225 | UMH/S-250 | UMH/S/HP-225 | UMH/S/HP-250 |
|---|---|---|---|---|
| **拖拉机** (hp) | 240-400 | 250-400 | 350-500 | 350-500 |
| **PTO** (rpm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| **工作宽度** (mm) | 2320 | 2560 | 2320 | 2560 |
| **总宽度** (mm) | 2760 | 3000 | 2760 | 3000 |
| **含刀鼓重量** 类型 C/3 (kg) | 4200 | 4440 | 5100 | 5200 |
| 类型 A/3 (kg) | 4510 | 4660 | 5400 | 5500 |
| **刀鼓直径** (mm) | 680 | 680 | 680 | 680 |
| **最大粉碎直径** (mm) | 400 | 400 | 450 | 450 |
| **刀齿数量** 类型 A/3+MH | 88+2 | 96+2 | 88+2 | 96+2 |
| 类型 C/3+C/3/SS | 54+2 | 60+2 | 54+2 | 60+2 |

*相关数据以标配机器为准。本目录中的技术数据如有变更，恕不另行通知。*

**刀鼓类型 A**

**A/3 刀齿**（标配）
**A/3/HD 刀齿**（选配）
**MH 刀齿**（侧刮刀）

**刀鼓类型 C**

**C/3 刀齿**（标配）
**C/3/HD 刀齿**（选配）
**K/3 刀齿**（选配）
**C/3/SS 刀齿**（侧刮刀）