

全新

匹配挖掘机使用的林地清整机

BL2/S/EX

使用切削过量保护刀鼓技术的林地清整机，适用于重量 11-16 吨的挖掘机。

匹配 11-16 吨挖掘机使用的 BL2/S/EX 林地清整机可以粉碎直径最大 15 厘米的材料。该属具的切削过量保护刀鼓技术是高效管理植被的理想选择，并具有可靠高效的粉碎功能。同步带传动

提供最佳的动力传输，并能长期保持稳定。可快换的尖状加强型定刀和滑靴以及液压调节前机罩，也是设计上的一大特色。BL2/S/EX 使用 Sonic 技术，可配备 BL 刀齿和 C/3 刀齿。



VT 马达 (BL2/S/EX/VT)
自动增加扭矩

同步带传动
实现最佳动力传输

分流阀
用于压机罩控制




Sonic (BL2/S/EX/SONIC)
自动液压控制和管理系统可以提高各种作业环境下的性能

尖状加强型定刀
实现更好的粉碎效果



切削过量保护的刀鼓
特殊钢材限位器限制了刀齿的切削量保证切削效率和粉碎效果

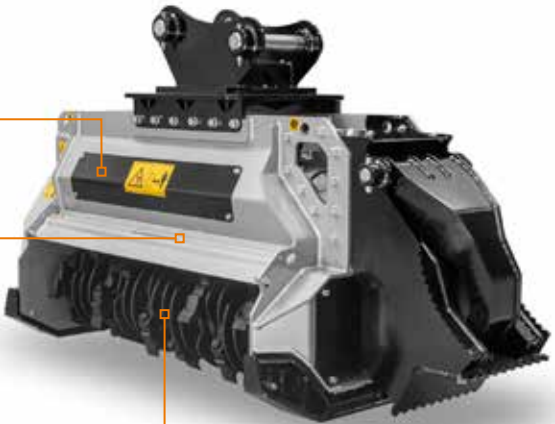


主要选配组件



固定侧支架和液压抓钳
可用于移动需要粉碎的材料



定制连接支架



VT 马达设置 (BL2/S/EX/VT)
可定制马达设置，最大限度地提高液压系统的性能



Sonic 系统



100-180 L/min



最大直径 15 cm



11-16 t



标准配置

80 cc VT 柱塞马达 (BL2/S/EX/VT)	可快换的尖状加强型定刀
80 cc SONIC 柱塞马达 (BL2/S/EX/SONIC)	导流板
Sonic 系统 (BL2/S/EX/SONIC)	液压调节前机罩
配有集成安全阀和防气蚀阀的流量控制阀	12V 分流阀
液压管路接头	分流阀控制盒 (BL2/S/EX/SONIC)
同步带传动	可调节滑靴
封闭在框架内的马达	可快换的刀鼓法兰轴
封闭式防尘机身	切削过量保护刀鼓

选配

液压马达的定制设置 (BL2/S/EX/VT)	液压抓钳
24V 分流阀 (BL2/S/EX/VT)	带定制销的定制连接支架
分流阀控制盒 (BL2/S/EX/VT)	多种刀齿可选
侧支架	

型号	BL2/S/EX/VT-125	BL2/S/EX/SONIC-125
流速 (L/min)	100-180	100-180
压力 (bar)	180-350	180-350
挖掘机重量 (t)	11-16	11-16
工作宽度 (mm)	1342	1342
重量 (kg)	1040	1040
刀鼓直径 (mm)	440	440
最大粉碎直径 (mm)	150	150
刀齿数量 类型 BL+C/3/SS	20+2	20+2

相关数据以标配机器为准。本目录中的技术数据如有变更，恕不另行通知。

刀鼓类型 BL



BL 刀齿
(标配)



C/3 刀齿
(选配)



C/3/SS 刀齿
(侧刮刀)