

林地旋耕机

SSL/SPEED

和拖拉机匹配的固定齿刀鼓林地旋耕机。

林地旋耕机旨在满足负责清理地表和开垦土壤的专业人员的各项需求。这台机器能够粉碎清理农作物残茬、树枝、树桩和树根。最大粉碎直径为 30cm 的树木，工作深度可达 30cm。

镇压辊支架上可以选配安装推架，可调节的定刀可以手动调节控制粉碎效果。




110-220 hp




最大直径 30 cm



深度 30 cm

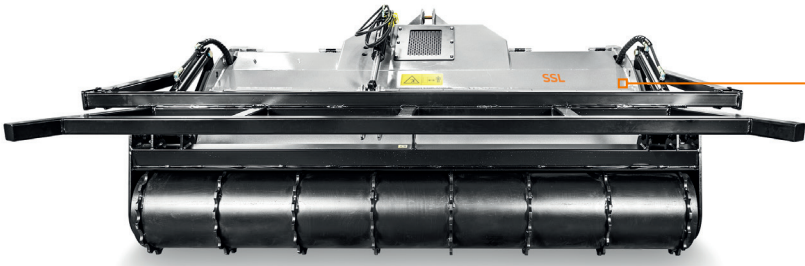

可调节定刀
可延长使用寿命



配备侧齿轮箱的双传动箱
可将更大的动力输送至刀鼓



标准配置

液压调节后机罩	摩擦离合器 (SSL/SPEED/DT)
封闭式机身	带凸轮离合器的 PTO 轴
内置侧护板	螺栓固定式刀鼓法兰轴（锻钢材质）
保护链帘	焊接钢定刀
侧齿轮传动	可调节定刀（林地）
飞轮式齿轮箱	

选配

多种刀齿可选	液压推架
液压上悬挂	液压控制式镇压辊

型号	SSL/SPEED-150	SSL/SPEED-175	SSL/SPEED/ DT-200	SSL/SPEED/ DT-225	SSL/SPEED/ DT-250
拖拉机 (hp)	110-160	110-160	120-220	130-220	140-220
PTO (rpm)	1000	1000	1000	1000	1000
工作宽度 (mm)	1600	1840	2080	2320	2560
总宽度 (mm)	1920	2160	2400	2640	2880
重量 (kg)	2000	2160	2600	2810	3030
刀鼓直径 (mm)	600	600	600	600	600
最大粉碎直径 (mm)	300	300	300	300	300
最大工作深度 (mm)	300	300	300	300	300
刀齿数量 类型 B/3+C/3/SS	44+4	50+4	58+4	66+4	74+4

相关数据以标配机器为准。本目录中的技术数据如有变更，恕不另行通知。

主要选配组件



液压控制式镇压辊
有助于压实材料和土壤，
便于不平坦的地形作业



液压上悬挂

刀鼓类型 B



B/3 刀齿
(标配)



B/3/HD 刀齿
(选配)



G/3 刀齿
(选配)



G/3/HD 刀齿
(选配)



C/3/SS 刀齿
(侧刮刀)