

林地清整机

UMH/MEGA

和拖拉机匹配的固定齿刀鼓林地清整机。

UMH/MEGA 是一款独具特色的林地清整机。该产品可与功率最强劲的拖拉机搭配使用，从而能够帮助您快速、高效地完成大块区域的清整作业。对于钟爱高生产效率的清整机和理想作

业效果的旋耕机的人员来说，UMH/MEGA 堪称他们的理想选择。仅凭这一台机器，可以对所有直径 50 cm 以内的树木、树桩进行粉碎处理，并且可以达到 25 cm 的工作深度。



350-500 hp



最大直径 50 cm



深度 25 cm




用于 PTO 传动轴/齿轮箱的 Z 型自调心系统
有助于使 PTO 轴和动力输出装置
之间保持正确工作角度

三排可快换的锻造硬化定刀
可在延长机器使用寿命的同时，
帮助用户得到更加精细的作业效果



加强型机身设计
刀鼓采用外伸式设计，
无需拖拽即可加工更多材料

FCP 内部耐磨复合板
耐磨的框架

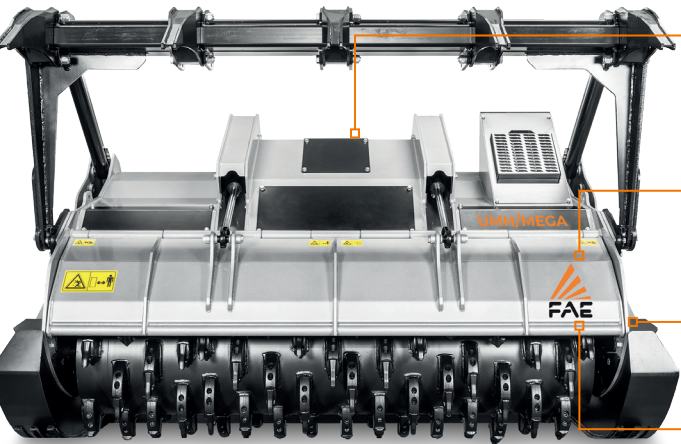

液力耦合器传动
可在 PTO 接合时保护传动箱，
从而在实现平稳启动的同时
有效提升机器性能

可调节三点悬挂延长装置
能够完美适配各类拖拉机


Poly-Chain® Carbon
皮带式侧传动
可有效提升产品的耐用性能



主要选配组件



液压调节式滑靴
使刀鼓能够深入土壤，以便粉碎
树桩和树根



PTO 传动轴/齿轮箱之间的 W 型
自调心装置
使清整机能够在不损坏 PTO 的前
提下，以多个工作角度运行



液压推架
推倒树木用于粉碎



推架引导齿
可辅助固定树木位置

标准配置

液压调节后机罩	液力耦合器传动
FCP 内部耐磨复合板	飞轮式齿轮箱
可调节三点悬挂延长装置	配备油冷却系统的齿轮箱
封闭式机身	PTO 传动
集中式润滑中枢	螺栓固定式刀鼓法兰轴（锻钢材质）
内置液压油管	液压上悬挂
油缸保护装置	PTO 传动轴/齿轮箱的 Z 型自调心系统
内侧横向保护装置	可快换的锻造硬化定刀
双排保护链帘	第三排可快换的锻造硬化定刀
Poly-Chain® 皮带式传动箱	

选配

多种刀齿可选	专用破土式滑靴
PTO 传动轴/齿轮箱之间的 W 型自调心装置	液压推架
液压调节式滑靴	推架引导齿

型号	UMH/MEGA-225	UMH/MEGA-250
拖拉机 (hp)	350-500	350-500
PTO (rpm)	1000	1000
工作宽度 (mm)	2320	2560
总宽度 (mm)	2820	3060
重量 (kg)	5970	6320
刀鼓直径 (mm)	910	910
最大粉碎直径 (mm)	500	500
最大工作深度 (mm)	250	250
刀齿数量 类型 A/3+MH/3+BAZ	94+2+4	106+2+4

刀鼓类型 A



A/3 刀齿
(标配)



A/3/HD 刀齿
(选配)



MH/3 刀齿
(侧刮刀)



BAZ 刀齿
(侧刮刀)