

匹配滑移装载机使用的轮盘锯

RWM/SSL

匹配滑移装载机使用的轮盘锯

RWM/SSL 是一款匹配滑移装载机使用的轮盘锯，功率范围为 75 至 135 马力，铣刨深度达 50 厘米、模块化工作宽度为 8、10 或 12 厘米。RWM/SSL 的主要用途为在铺设电线、水管、煤气管和光纤时的高精度开沟作业。深度指示器可以实现精确

的深度管理，而自调平穿透式滑靴可以使工作深度始终保持不变。我们对侧面排放物料进行了优化，确保沟底的清洁。



75-135 hp



深度
50 cm




深度指示器

用于精确的深度控制



自调平滑靴

带液压深度控制

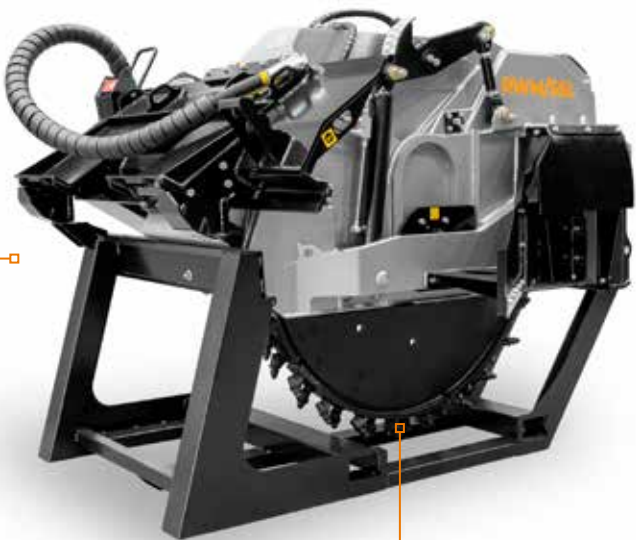

液压驱动系统


用于左右移动准确定位工作区域



模块化刀头组

3、4 或 5 英寸

主要选配组件



刀头组有三种宽度可供选择



标准 WSS 喷水系统
减少灰尘并冷却刀齿



连接线
连接线接口允许即插即用连接到市面上多数的滑移装载机

标准配置

液压工作深度调节	带溢流阀和防气蚀阀的防冲击截止阀
液压侧移系统	连接用液压软管
侧移框架	可快换的 Hardox® 耐磨滑靴
封闭式/防尘机身	带有可快换扇形刀座组
工作压力表	12V 分流阀
1500 cc 固定流量柱塞马达	检修支撑腿
直驱马达传动箱	

选配

多种工作宽度的刀头组可选	连接线
标准 WSS 喷水系统	匹配滑移装载机使用的机顶水箱套件

型号

RWM/SSL

	80 mm 圆盘刀鼓（标配）	100 mm 圆盘刀鼓（选配）	120 mm 圆盘刀鼓（选配）
发动机 (hp)	75-135	75-135	75-135
需求流量 (L/min)	120-170	120-170	120-170
压力 (bar)	200-350	200-350	200-350
工作宽度 (mm)	80	100	120
总宽度 (mm)	1640	1640	1640
重量 (kg)	1315	1340	1365
工作深度 (mm)	250-500	250-500	250-500
刀鼓直径 (mm)	1400	1400	1400
侧移 (mm)	560	560	560
刀齿数量 类型 R	40	50	55

相关数据以标配机器为准。本目录中的技术数据如有变更，恕不另行通知。

刀鼓类型 R



R/44/C 水泥刀头
(选配)