新型

碎石机

STCM

配有固定齿刀鼓的碎石机，可匹配 280 hp 以内的的拖拉机使用。

该碎石机可搭配 80-280 hp 的拖拉机使用。专业的开口设计可以粉碎直径 30cm 以内的石头，作业深度可达 20cm。

STCM 系列产品可分为单传动箱和双传动箱两种型号。可选宽度包括：125、150、175、200 和 225。STCM 碎石机可搭配 STC/3、STC/3/HD 或 STC/3/FP 刀齿使用。

80-280 hp

最大直径 30 cm

最大深度 20 cm

全封闭式/防尘机身
用于保护机器的传动系统和其他部件
(STCM - STCM/HP)

液压调节后机罩
可控制粉碎石头颗粒尺寸

配有可快换 Hardox®
耐磨板和犁头的滑靴
方便维护且更加容易入土

液压定刀
可实现最佳的粒度调整效果 (STCM - STCM/HP)

超大型进料口
同样可将位于地表的石头收入粉碎腔

可快换的 Hardox® 耐磨板
可在极端条件下使用且维护更加简单

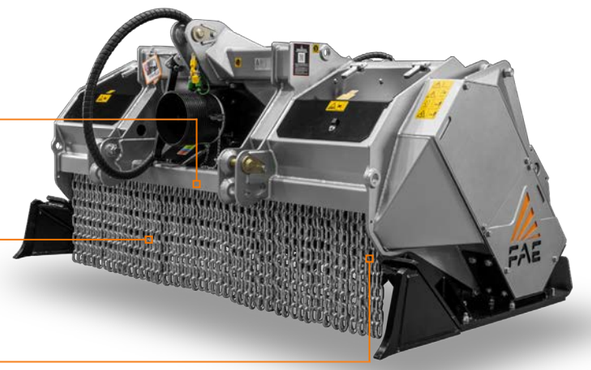

主要选配装置



可选择 540 / 1000 rpm 的传动箱
(STCM)

刮土铲（路面套件）
用于平土和压实
(STCM - STCM/HP)

液压上悬挂
可获得最佳的工作深度控制效果

平土板
用于对粉碎后的土壤进行平整处理

标准配置

封闭式防尘机身 (STCM - STCM/HP)	带凸轮离合器的中央 PTO 轴
液压调节后机罩	可快换的刀鼓法兰轴
可快换的 Hardox® 耐磨板 (STCM - STCM/HP)	压焊 Hardox® 定刀
耐磨侧板	液压调节 Hardox® 定刀 (STCM - STCM/HP)
可快换的保护链帘 (STCM - STCM/HP)	可调节 Hardox® 定刀 (STCM)
可快换的保护链帘 (STCM)	可调节滑靴
梯形带传动 (STCM - STCM/HP)	可快换的耐磨 Hardox® 底板
皮带式传动箱 (STCM)	穿透式滑靴
飞轮齿轮箱	PTO 轴静置支架

选配

液压上悬挂	加强型侧板 (STCM - STCM/HP)
平土板	多种刀齿可选
刮土铲（路面套件）(STCM - STCM/HP)	

型号	STCM-125	STCM-150	STCM-175	STCM-200	STCM-225	STCM/HP-200	STCM/HP-225
拖拉机 (HP)	80 - 110	150 - 220	160 - 220	170 - 220	180 - 220	200 - 280	200 - 280
PTO (rpm)	540-1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
工作宽度 (mm)	1340	1584	1824	2064	2304	2064	2304
总宽度 (mm)	1760	2020	2260	2500	2740	2500	2740
重量 (kg)	1850	3000	3250	3550	3800	3600	3840
刀鼓直径 (mm)	550	550	550	550	550	550	550
最大粉碎直径 (mm)	300	300	300	300	300	300	300
最大工作深度 (mm)	200	200	200	200	200	200	200
刀齿数量 类型 STC/3+STC/3/HD	26+4	32+4	38+4	42+4	48+4	42+4	48+4

相关数据以标配机器为准。本目录中的技术数据如有变更，恕不另行通知。

STC/3 刀齿
（标配）

STC/3/HD 刀齿
（选配）

STC/3/FP 刀齿
（选配）

STC/3/HD 刀齿
（侧刮刀）