

多功能机

MTL

这款多功能机适用于 140 至 300 马力的拖拉机。

MTL 可实现拌合土壤，粉碎沥青、岩石板和石头，最大作业深度为 28 厘米。可调节粉碎腔、可调节的尾门格栅与可调节的 Hardox 定刀确保您始终获得最佳粉碎效果。框架上的内部保护板使用中央和侧面螺栓固定，确保属具坚固可靠，同时具

有出色的耐磨性。便捷的深度指示器方便驾驶员直接在驾驶室内确认作业深度，而配备万向节对中系统的中央变速箱则广泛兼容市场上的各类拖拉机。标配 G/3 刀齿，可选配 G/3/HD 刀齿，以及搭配专用刀鼓的 R/65 或 R/65/HD 刀齿。




140-300 hp



最大深度 28 cm




可调节粉碎拌合腔

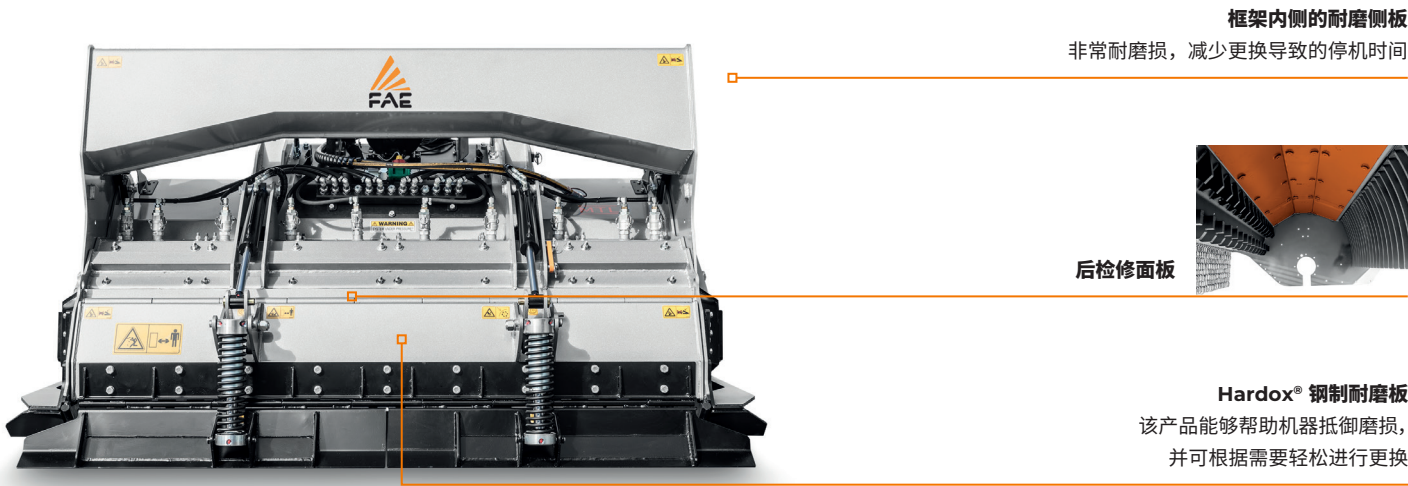

框架内侧的耐磨侧板
非常耐磨损，减少更换导致的停机时间

后检修面板



Hardox® 钢制耐磨板
该产品能够帮助机器抵御磨损，
并可根据需要轻松进行更换



后格栅
后门上的格栅有助于调整输出材料的尺寸



粉碎拌合腔
业内独有的技术解决方案，仅使用刀鼓即可穿透地面

主要选配组件



液压上悬挂



多种刀齿可选



喷水系统（基本流量和高流量）
具有冷却和混合的双重功能

标准配置

液压调节后机罩	测齿轮箱传动
可更换的耐磨Hardox® 板	自由齿轮齿轮箱
封闭式防尘机身	带摩擦离合器的侧向传动轴
可调节粉碎拌合腔	带凸轮离合器的 PTO 传动轴
可调节的尾板格栅	可更换的锻造法兰轴
耐磨侧板	可调节 Hardox® 定刀
可更换的螺栓固定保护链	带弹簧系统的平土板
FCP 耐磨复合板	传动轴静置支架

选配

多种刀齿可选	标准 WSS 喷水系统
液压上悬挂	高流量 WSS 喷水系统

型号	MTL-150	MTL-175	MTL-200	MTL-225	MTL-250
拖拉机 (hp)	140-240	150-240	160-300	170-300	180-300
PTO (rpm)	1000	1000	1000	1000	1000
工作宽度 (mm)	1480	1720	1960	2200	2440
总宽度 (mm)	1820	2060	2300	2540	2780
重量 (kg)	3370	3620	3870	4120	4370
刀鼓直径 (mm)	595	595	595	595	595
G/3 刀鼓	工作深度 (mm)（最大值 1-最大值 2）	150-280	150-280	150-280	150-280
	刀齿数量 类型 G/3+STC/3/FP	42+6	50+6	60+6	70+6
R/65 刀鼓 (选配)	刀鼓直径 (mm)	612	612	612	612
	工作深度 (mm)（最大值 1-最大值 2）	150-280	150-280	150-280	150-280
	刀齿数量 类型 R/65+R/65/HD	98+16	114+16	138+16	154+16

最大值 1: 仅刀鼓入土 **最大值 2:** 最大深度（最大工作深度取决于地面条件）。
此信息以标配机器为准。本目录中的技术数据如有变更，恕不另行通知。

刀鼓类型 G



G/3 刀齿
(标配)



G/3/HD 刀齿
(选配)



**带 R/44 型刀齿的
G/3 刀座**
(选配)



STC/3/FP 刀齿
(侧刮刀)

刀鼓类型 R



R/65 刀齿
(标配)



R/65/HD 刀齿



**带 R/44 刀齿的
R/65 刀座**
(选配)



R/65/HD 刀齿
(侧刮刀)