

碎石机

RSM

适合执行困难任务的碎石机。

RSM 型碎石机专门用于粉碎直径为 50 cm 以内的石头或者石板、最大工作深度为 40 cm。该产品工作宽度为 200-230 cm，可与 200-360 hp 的拖拉机搭配使用。FAE 的 RSM 系列产品专门用于工况恶劣的农田开垦作业，可以粉碎掉土壤中的各种石头，使其达到农田的要求。

宽阔的进料口能够保证石头顺利进入，使其在土壤中作业时刻保持高性能。可调节的定刀能够将材料粉碎至所需的粒度。



200-360 hp



最大直径 50 cm（石头）




深度 40 cm




钢制结构框架  
最大限度提升产品在重载  
作业中的强度和耐用性

可快换的 Hardox® 耐磨板  
维护快捷简便




用于侧齿轮的油冷却系统  
能够有效提升机器的效率和延长其使用寿命  
（可供 RSM 选配）

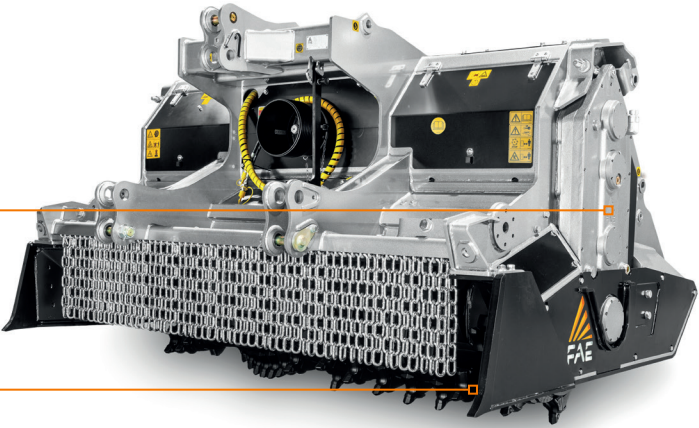


宽阔的处理开口  
能够对更多材料进行高效处理

主要选配组件



后机罩格栅  
可将较大石头再次进行粉碎，  
以获得最佳粉碎效果



可调节钢制平土板  
对粉碎后的材料进行完美分布



液压上悬挂  
可实现对作业的精准控制



带弹簧系统的钢制平土板  
可实现均匀的材料分布和出色的  
预压效果

标准配置

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 液压调节后机罩              | 摩擦离合器                 |
| 可快换的 Hardox® 钢制内部耐磨板 | 带凸轮离合器的 PTO 轴 (RSM)   |
| 封闭式机身                | PTO 轴 (RSM/HP)        |
| 内置侧护板                | 螺栓固定式刀鼓法兰轴（锻钢材质）      |
| 保护链帘                 | 可调节 Hardox® 定刀        |
| 侧齿轮传动                | 穿透式滑靴                 |
| 飞轮式齿轮箱               | 配备油冷却系统的侧齿轮箱 (RSM/HP) |

选配

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 螺固式后机罩格栅 | 平土板                |
| 多种刀齿可选   | 带弹簧系统的平土板          |
| 液压上悬挂    | 配备油冷却系统的侧齿轮箱 (RSM) |

| 型号        | RSM-200                     | RSM-225 | RSM/HP-200 | RSM/HP-225 |
|-----------|-----------------------------|---------|------------|------------|
| 拖拉机 (hp)  | 200-300                     | 220-300 | 300-360    | 300-360    |
| PTO (rpm) | 1000                        | 1000    | 1000       | 1000       |
| 工作宽度 (mm) | 2080                        | 2320    | 2080       | 2320       |
| 总宽度 (mm)  | 2490                        | 2730    | 2490       | 2730       |
| 重量 (kg)   | 5160                        | 5590    | 5160       | 5590       |
| 刀鼓 G/3    | 刀鼓直径 (mm)                   | 940     | 940        | 940        |
|           | 工作深度（最大值 1-最大值 2）(mm)       | 250-400 | 250-400    | 250-400    |
|           | 刀齿数量 类型 G/3+STC/3/FP+STC/FP | 94+4+4  | 106+4+4    | 94+4+4     |
| 刀鼓 R/65   | 刀鼓直径 (mm)                   | 915     | 915        | 915        |
|           | 工作深度（最大值 1-最大值 2）(mm)       | 237-400 | 237-400    | 237-400    |
|           | 最大粉碎直径 (mm)                 | 158     | 176        | 158        |
|           | 刀齿数量 类型 R/65                | 158     | 176        | 158        |

最大值 1：仅刀鼓入土 最大值 2：最大深度（最大工作深度取决于地面条件）。  
相关数据以标配机器为准。本目录中的技术数据如有变更，恕不另行通知。

刀鼓类型 G



G/3 刀齿  
（标配）




G/3/HD 刀齿  
（选配）



R/65 刀齿  
（选配）

刀鼓类型 R



STC/3/FP 刀齿  
（侧刮刀）



STC/FP 刀齿  
（侧刮刀）