

匹配挖掘机使用的林地清整机

UML/S/EX

匹配挖掘机使用的林地清整机，配有固定齿刀鼓。

专为 18 - 25 吨级别挖掘机开发。该设备具有多个关键功能，例如可快换定刀和其他设计的优势，与最大型号设备 UMM/EX 的性能水平接近。

此外，VT 自动可变排量液压马达提高了效率。这使得该机器能够在路边、河岸和陡坡上轻松执行复杂作业。



Sonic 系统



145-300 L/min



最大直径 30 cm



18-25 t




标准配置

110/60cc 可变扭矩液压柱塞马达 (145-240 L/min) (UML/S/EX/VT)	Poly-Chain® 皮带式传动箱
110cc 可变扭矩液压柱塞马达 (145-240 L/min) (UML/S/EX/SONIC)	预留液压管路接头
流量控制系统阀	液压前机罩
分流阀 (UML/S/EX/SONIC)	FCP 内部耐磨复合板
安全阀和防气蚀阀	螺栓固定链
封闭式/防尘机身	可快换定刀
封闭在框架内的马达	Sonic 系统 (UML/S/EX/SONIC)

选配

160/108cc 可变扭矩液压柱塞马达 (235-300 L/min) (UML/S/EX/VT)	带销的定制连接支架
液压马达的定制设置 (UML/S/EX/VT)	带销和腿的定制连接支架
分流阀 (UML/S/EX/VT)	多种刀齿可选
加强型侧板	切削过量保护刀鼓

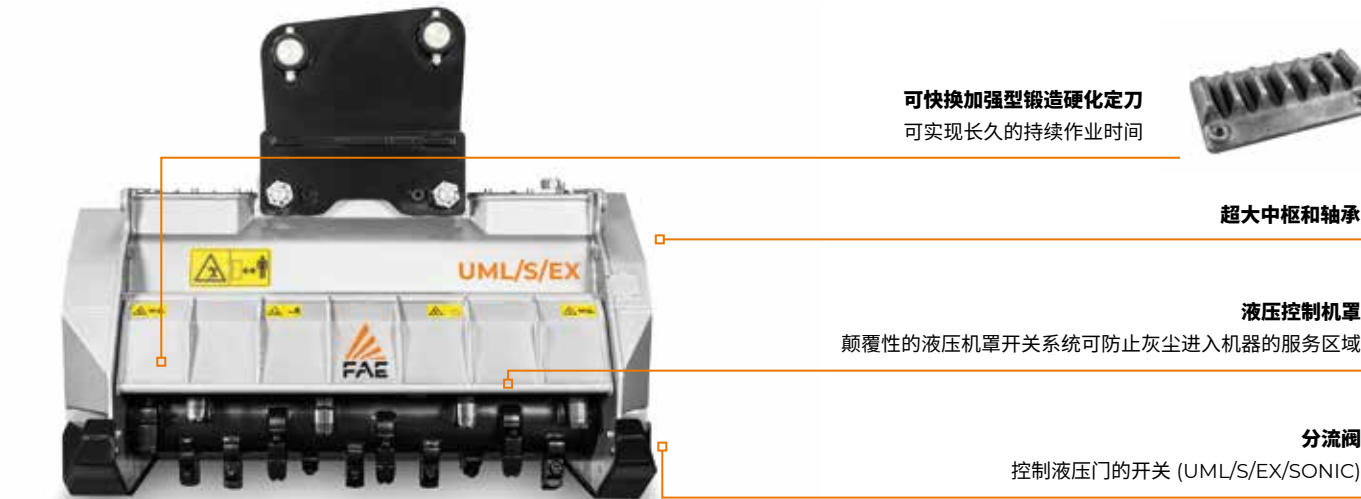

可快换加强型锻造硬化定刀
可实现长久的持续作业时间

超大中枢和轴承

液压控制机罩
颠覆性的液压机罩开关系统可防止灰尘进入机器的服务区域

分流阀
控制液压门的开关 (UML/S/EX/SONIC)




Sonic 系统
是一种液压管理的新型全自动智能系统。该系统能够使清整机在各种条件下发挥最优性能 (UML/S/EX/SONIC)

马达封闭在框架内
可防止灰尘和损伤



VT 马达
可调节马达能够使挖掘机发挥最大性能

双排保护链帘
拨挡机器中的碎屑，提高安全性

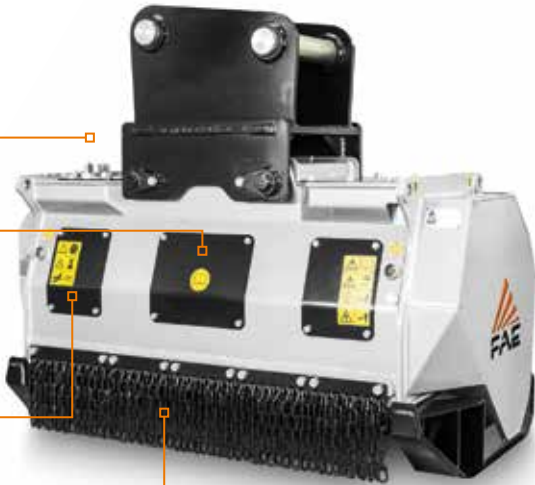

主要选配组件



刀鼓使用切削过量保护技术
以最小的功率实现最大的生产效率



分流阀
控制液压门的开和关 (UML/S/EX/VT)



加强型侧板
适用于极端条件



定制连接支架

刀鼓类型 C



C/3 刀齿
(标配)



C/3/HD 刀齿
(选配)



BL 刀齿
(选配)



K/3 刀齿
(选配)

刀鼓类型 BL



BL 刀齿
(选配)

刀鼓类型 I



I 刀齿
(选配)



C/3/SS 刀齿
(侧刮刀)

相关数据以标配机器为准。本目录中的技术数据如有变更，恕不另行通知。