

林地清整机

UML/DT - FML/DT

和拖拉机匹配的固定齿刀鼓 (UML/DT) 或者摆锤式刀鼓 (FML/DT) 林地清整机。

该产品为高产量林地清整机，其强劲的动力足以清整最大直径不超过 25 cm 的灌木、农作物残茬和树木。UML/DT - FML/DT 具有紧凑的尺寸和加强型结构，是许多不同应用的理想解决方案。


双传动箱有助于实现更加理想的动力分配，从而使清整机能够在处理重型材料时发挥出更大的机械性能优势。



80-130 hp



最大直径 25 cm

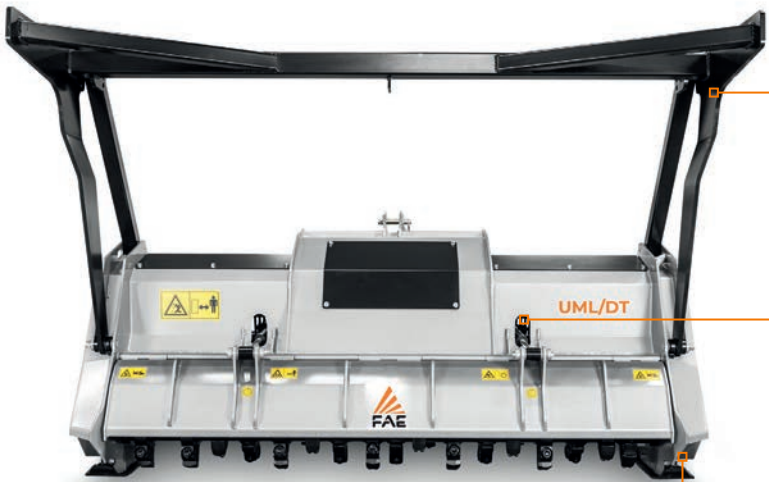

机械防护架
(选配)

液压控制式后门
采用双缸设计，可靠性更高

加强型滑靴


XPB 型皮带式传动箱



可调节滑靴




主要选配组件



机器前置安装套件



机械或液压防护架可引导材料并将其推离托架



三点悬挂延长装置

标准配置

液压调节后机罩	飞轮式齿轮箱
封闭式机身	带凸轮离合器的 PTO 轴 (UML/DT)
集中润滑	PTO 传动轴 (FML/DT)
内置液压油管	螺栓固定式刀鼓法兰轴（锻钢材质）(UML/DT)
油缸保护装置	焊接钢定刀
双排保护链帘	可调节滑靴
皮带式传动箱	

选配

机器前置安装套件	液压上悬挂
三点悬挂延长装置	专用破土式滑靴 (UML/DT)
螺栓固定式链条保护板 (UML/DT)	机械推架
多种刀齿可选 (UML/DT)	液压推架

型号	UML/DT-200	UML/DT-225	FML/DT-200	FML/DT-225
拖拉机 (hp)	80-130	90-130	80-130	90-130
PTO (rpm)	1000	1000	1000	1000
工作宽度 (mm)	2062	2334	2062	2334
总宽度 (mm)	2342	2582	2342	2582
重量 (kg)	1500	1600	1350	1460
刀鼓直径 (mm)	425	425	425	425
最大粉碎直径 (mm)	250	250	250	250
刀齿数量 类型 C/3+C/3/SS	42+2	46+2	-	-
类型 I+C/3/SS	58+2	66+2	-	-
摆锤数量 类型 FMM	-	-	32	36

相关数据以标配机器为准。本目录中的技术数据如有变更，恕不另行通知。

刀鼓类型 C



C/3 刀齿
(标配)



C/3/HD 刀齿
(选配)



BL 刀齿
(选配 - 需要刀座)



K/3 刀齿
(选配)

刀鼓类型 I



I 刀齿
(选配)



C/3/SS 刀齿
(侧刮刀)



FMM 刀齿
(标配)