

林地清理机

UML - FML

和拖拉机匹配的固定齿刀鼓或者摆锤式刀鼓林地清理机。

UML 和 FML 可与拖拉机或低功率机带有 PTO 输出车辆（50 至 110 hp）搭配使用，适合粉碎各种最大直径不超过 20 cm 的灌木、树枝和树木。该产品结构紧凑、性能出色且坚固耐用，堪称各类工况下的理想选择。


UML 配有固定齿刀鼓，可与钨碳合金刀齿或适合石质土壤的耐用型刀齿搭配使用。FML 配有摆锤式刀鼓。





50-110 hp



最大直径 20 cm

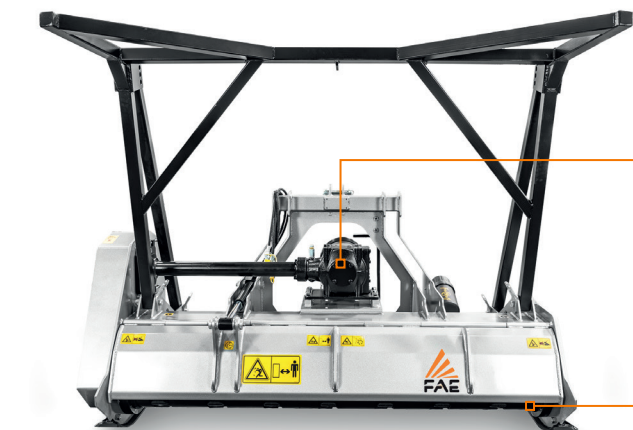

用于前置安装的可变向齿轮箱
(选配)




固定齿刀鼓 (UML) 或
摆锤式刀鼓 (FML)


机械推架
(选配)



主要选配组件

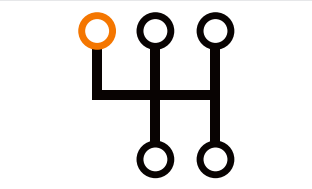

可选择 540 rpm 或者 1000 rpm 的传动箱



机器前置安装套件



机械推架
推倒树木用于粉碎

标准配置

液压调节后机罩	PTO 传动轴 (FML)
双排保护链帘	带凸轮离合器的 PTO 传动轴 (UML)
皮带式传动箱	螺栓固定式刀鼓法兰轴（锻钢材质）(UML)
飞轮式齿轮箱	焊接钢定刀
可选择 540 / 1000 rpm 的传动箱	可调节滑靴

选配

机器前置安装套件	液压上悬挂
三点悬挂延长装置	专用破土式滑靴 (UML)
多种刀齿可选 (UML)	机械推架

型号	UML-125	UML-150	UML-175	UML-200	FML-125	FML-150	FML-175	FML-200
拖拉机 (hp)	50-110	60-110	70-110	80-110	50-100	60-110	70-110	80-110
PTO (rpm)	540 - 1000	540 - 1000	540 - 1000	540 - 1000	540 - 1000	540 - 1000	540 - 1000	540 - 1000
工作宽度 (mm)	1342	1582	1822	2062	1340	1580	1820	2060
总宽度 (mm)	1637	1877	2117	2357	1637	1877	2117	2357
重量 (kg)	840	930	1060	1190	820	890	950	1020
刀鼓直径 (mm)	425	425	425	425	425	425	425	425
最大粉碎直径 (mm)	200	200	200	200	200	200	200	200
刀齿数量 类型 C/3+C/3/SS	26+2	32+2	36+2	42+2	-	-	-	-
类型 I+C/3/SS	36+2	42+2	50+2	58+2	-	-	-	-
摆锤数量 类型 FMM	-	-	-	-	20	24	28	32

相关数据以标配机器为准。本目录中的技术数据如有变更，恕不另行通知。

刀鼓类型 C



C/3 刀齿
(标配)



C/3/HD 刀齿
(选配)



K/3 刀齿
(选配)

刀鼓类型 I



I 刀齿
(选配)



C/3/SS 刀齿
(侧刮刀)



FMM 刀齿
(标配)