

匹配滑移装载机使用的林地清整机

UML/SSL

匹配滑移装载机使用的林地清整机，配有固定齿刀鼓。

UML/SSL 坚固而紧凑，因符合人体工程学的设计而闻名，可确保操作员在各种情况下拥有出色的操作视野。由于配备了分流阀套件，它可以匹配市面上任何品牌的滑移装载机。配备自

动可变排量液压马达的 VT 版本最高可使生产率提高 50%，同时降低燃料消耗。




Sonic 系统



75-120 hp



最大直径 20 cm

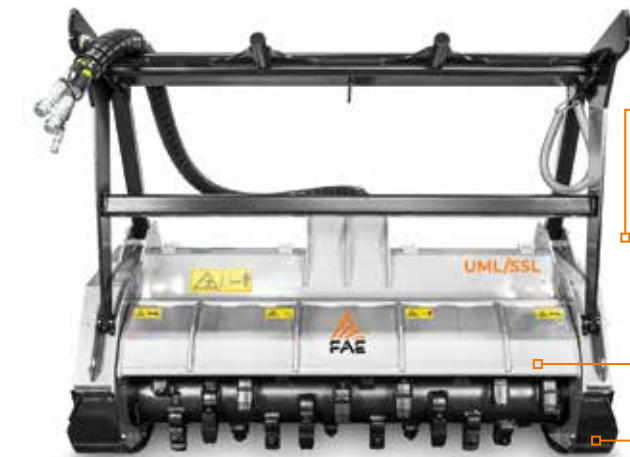

加固框架
提供额外保护，免受设备动力影响

封闭式门驱动
颠覆性的开门/关门系统能够防止灰尘进入机器的维保区域



加强型可调节滑靴



Sonic 系统
是一种管理液压系统的新型全自动智能系统。该系统能够使清整机在各种条件下发挥最优性能 (UML/SSL/SONIC)

外部压力表




Poly-Chain® 碳纤维传动带
实现稳定的动力传动，保证生产效率。

双排保护链帘
防止物料飞溅，保证安全



主要选配组件



VT 马达
可调节马达可以和任何规格的滑移装载机相匹配，达到理想性能要求。



控制机罩油缸的分流阀（即插即用）
控制液压门的开和关 (UML/SSL/VT)



机顶散热器
适合在炎热气候下工作

标准配置

110/60cc 可变扭矩液压柱塞马达 (120-200 L/min) (UML/SSL/VT)	液压调节后机罩
110cc 可变扭矩液压柱塞马达 (120-200 L/min) (UML/SSL/SONIC)	可调节滑靴
安全阀和防气蚀阀	工作压力表
封闭式/防尘机身	推架
封闭在框架内的马达	双排保护链帘
分流阀 (UML/SSL/SONIC)	焊接硬化定刀
Poly Chain® 皮带式传动箱	Sonic 系统 (UML/SSL SONIC)
液压软管	连接线

选配

液压马达的定制设置 (UML/SSL/VT)	多种刀齿可选
分流阀 (UML/SSL/VT)	切削过量保护刀鼓
油冷套件	刀鼓类型 I

型号	UML/SSL/ VT-150*	UML/SSL/ VT-175*	UML/SSL/ SONIC-150	UML/SSL/ SONIC-175
发动机 (hp)	75-120	75-120	75-120	75-120
流速 (L/min)	120-200	120-200	120-200	120-200
压力 (bar)	200-350	200-350	200-350	200-350
工作宽度 (mm)	1580	1820	1580	1820
总宽度 (mm)	1880	2120	1880	2120
重量 (kg)	1300	1400	1300	1400
刀鼓直径 (mm)	425	425	425	425
最大粉碎直径 (mm)	200	200	200	200
刀齿数量 类型 C/3+C/3/SS	32+2	36+2	32+2	36+2
类型 I+C/3/SS	42+2	50+2	42+2	50+2

相关数据以标配机器为准。本目录中的技术数据如有变更，恕不另行通知。
*可变排量液压马达。

刀鼓类型 C



C/3 刀齿
(标配)



C/3/HD 刀齿
(选配)



BL 刀齿
(选配)



K/3 刀齿
(选配)

刀鼓类型 BL



BL 刀齿
(选配)

刀鼓类型 I



I 刀齿
(选配)



C/3/SS 刀齿
(侧刮刀)