


匹配滑移装载机使用的路面铣刨器

RPL/SSL

匹配滑移装载机使用的路面铣刨器，配有固定刀齿，需求功率 135 马力以下。

RPL/SSL 是一款匹配滑移装载机使用的路面铣刨机，功率范围为 60 至 135 马力，铣刨深度可达 17 厘米。RPL/SSL 非常适合在路面翻新施工中铺设新的沥青或混凝土层之前进行路面准备工作，使铣刨作业更简单。自调平滑靴和倾斜功能确保获得最

佳施工效果。液压驱动系统支持左右两侧紧贴墙面作业，实用的切削与深度指示器可保障施工精度。该系列产品配备了沥青刀头和水泥刀头可供选择。

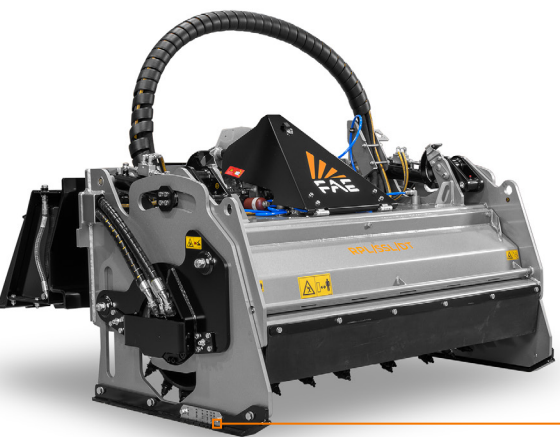

极高精度
能够在非常靠近两侧墙壁的地方工作


提供 DT 版本
双传动箱可确保在整个刀鼓上以最佳方式供应和分配动力

铣刨位置指示器
精确的作业控制

倾斜
在高低不平的路面上作业时能够获得最佳效果

液压驱动系统
用于左右移动准确定位工作区域

自调平滑靴
具有独立液压位置控制

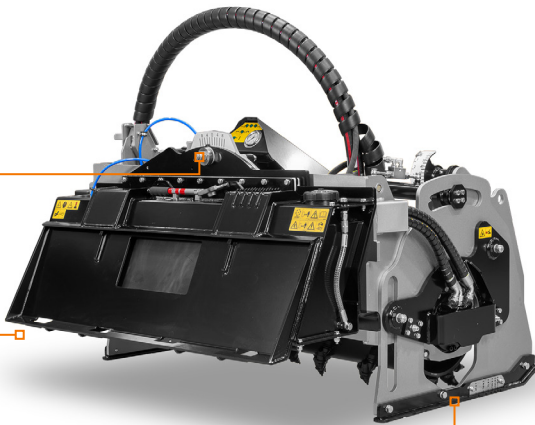

主要选配组件



用于混凝土作业的水泥刀头



标准 WSS 喷水系统
减少灰尘并冷却刀齿



连接线
连接线接口允许即插即用连接到市面上多数的滑移装载机



60-135 hp



深度
17 cm



标准配置（基础版）	
860 cc 柱塞马达 (RPL/SSL-45、RPL/SSL-60)	可调节的侧板
940 cc 柱塞马达 (RPL/SSL-75)	液压侧移装置，左右两侧均可贴边作业
直接驱动	SAE 连接框架
机械浮动调平系统	液压软管
配有安全阀和防气蚀阀的液压阀块	12V 分流阀
可机械调节的作业深度	封闭式防尘机身
专利侧向导向系统	铣刨指示器
刀鼓锁定状态下其他液压动作组件	独立机械调节的滑靴
防护橡胶条	可快换的耐磨 Hardox® 底板
565 cc 柱塞马达 (RPL/SSL/DT)	

标准配置（升级版）	
液压浮动调平系统	带 LED 指示灯的功能选择器
工作压力表	标准喷水系统
带集成水箱的 SAE 连接框架	工作深度液压调节
独立液压调节的滑靴	565 cc 柱塞马达 (RPL/SSL/DT/PLUS)

选配	
多种刀齿可选	控制线束

型号	RPL/SSL-45 RPL/SSL/PLUS-45	RPL/SSL-60 RPL/SSL/PLUS-60	RPL/SSL-75 RPL/SSL/PLUS-75	RPL/SSL/DT-100 RPL/SSL/DT/ PLUS-100	RPL/SSL/DT-125 RPL/SSL/DT/ PLUS-125	RPL/SSL/DT-150 RPL/SSL/DT/ PLUS-150
发动机 (hp)	60-110	60-110	90-135	90-135	90-135	90-135
需求流量 (L/min)	100-155	100-155	120-170	120-200	120-200	120-200
压力 (bar)	180-350	180-350	180-350	180-350	180-350	180-350
工作宽度 (mm)	450	600	750	1000	1250	1500
总宽度 (mm)	1650	1650	1650	1650	1650	1650
重量 (kg)	900 1060 (PLUS)	950 1110 (PLUS)	1000 1160 (PLUS)	1150 1310 (PLUS)	1250 1410 (PLUS)	1350 1510 (PLUS)
工作深度 (mm)	0-170	0-170	0-170	0-140	0-140	0-140
刀鼓直径 (mm)	600	600	600	600	600	600
倾斜角度 ±	8°	8°	8°	8°	8°	8°
刀齿数量 类型 R	48	60	66	84	102	120

相关数据以标配机器为准。本目录中的技术数据如有变更，恕不另行通知。

刀鼓类型 R



R/44/A 沥青刀头
(标配)



R/44/C 水泥刀头
(选配)