

匹配挖掘机使用的路面铣刨器

# RPL/HY

匹配挖掘机（不超过 8 吨）使用的路面铣刨器，配有固定刀齿。

RPL/HY 是一款匹配 5 至 8 吨挖掘机使用的路面铣刨器，铣刨深度可达 11.5 厘米。  
RPL/HY 非常适合铺设新沥青或混凝土层前的路面准备工作。

该产品具有宽行程自调平系统，能够在作业过程中自动校准。同时具有专为沥青和混凝土路面设计的刀头可选。




5-8 t




50-90 L/min



深度  
11.5 cm

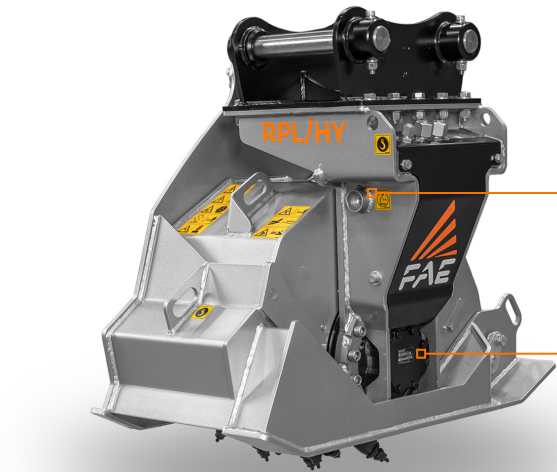

带自调平系统的连接件  
用于在作业过程中自动校准

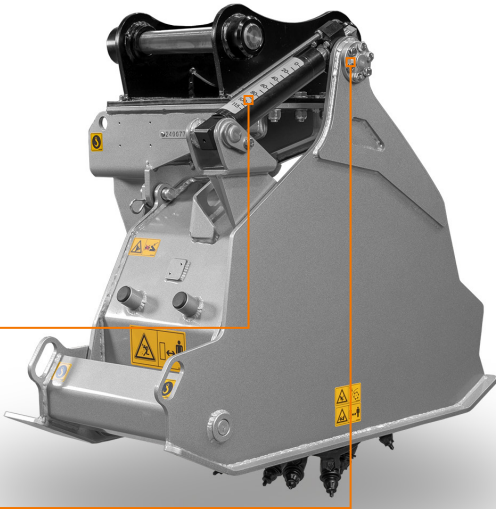

径向活塞马达  
发挥最大性能


深度指示器

机械调节工作深度

## 主要选配组件



用于混凝土作业的水泥刀头



定制连接支架

## 标准配置

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 470 cc 柱塞马达        | 封闭式防尘机身   |
| 直接驱动               | 液压管路接头    |
| 配有集成安全阀和防气蚀阀的流量控制阀 | 自调平连接支架   |
| 机械调节工作深度           | R/44/A 刀鼓 |

## 选配

|               |        |
|---------------|--------|
| 带定制销的定制连接支架套件 | 多种刀齿可选 |
|---------------|--------|

| 型号             | RPL/HY-30 |
|----------------|-----------|
| 流速 (L/min)     | 50-90     |
| 压力 (bar)       | 180-350   |
| 挖掘机重量 (t)      | 5-8       |
| 工作宽度 (mm)      | 300       |
| 总宽度 (mm)       | 605       |
| 重量 (kg)        | 400       |
| 刀鼓直径 (mm)      | 525       |
| 工作深度 (mm)      | 0-115     |
| 刀齿数量 类型 R/44/A | 32        |

相关数据以标配机器为准。本目录中的技术数据如有变更，恕不另行通知。

## 刀鼓类型 R



R/44/A 沥青刀头  
(标配)



R/44/C 水泥刀头  
(选配)