


多功能机

MTM

FAE 多功能属具适用于 220 至 360 马力的拖拉机。

MTM 可路面拌合，粉碎岩石、石头和沥青，最大工作深度可达 40 厘米。紧凑的尺寸和出色的机动性使 MTM 能够在自供电车辆难以到达的地面上工作。可调节粉碎腔能够实现出色的材料粉碎效果。随着工作深度的增加，粉碎腔的容积随之增加，燃


料消耗减少，运行速度增加。Hardox® 耐磨定刀和后罩上的格栅保证加工材料能够达到所需的粒度。

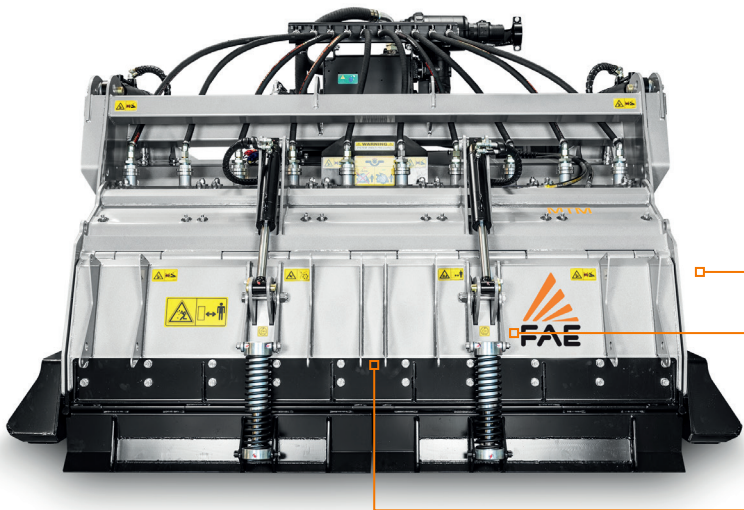


框架内侧的耐磨侧板
非常耐磨损，减少更换导致的停机时间

后检修面板

Hardox® 钢制耐磨板
该产品能够帮助机器抵御磨损，
并可根据需要轻松进行更换




后格栅
后门上的格栅有助于调整输出材料的尺寸

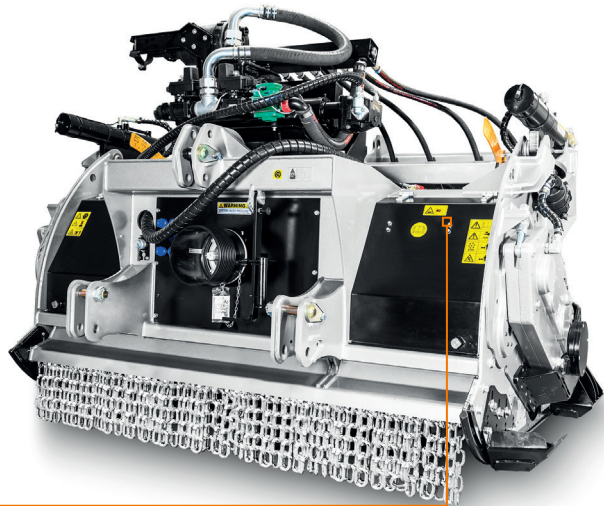


粉碎拌合腔
业内独有的技术解决方案，仅使用刀鼓即可穿透地面

主要选配组件



三点悬挂延长装置



螺栓固定式链条保护板



多种刀齿可选



喷水系统（高流量和 FCS）
具有冷却和混合的双重功能



220-360 hp



最大深度 40 cm



可调节粉碎拌合腔



标准配置

液压前机罩	飞轮式齿轮箱
液压调节后机罩	PTO 轴 (MTM/HP)
可快换的 Hardox® 钢制内部耐磨板	摩擦离合器
封闭式机身	带凸轮离合器的 PTO 轴 (MTM)
可调节粉碎拌合腔	螺栓固定式刀鼓法兰轴（锻钢材质）
螺固式后机罩格栅	可调节 Hardox® 定刀
内置侧护板	可调节滑靴
保护链帘	带弹簧系统的平土板
侧齿轮传动	

选配

三点悬挂延长装置	高流量 WSS 喷水系统
多种刀齿可选	FCS 全面控制系统
液压上悬挂	

型号	MTM-200	MTM-225	MTM/HP-200	MTM/HP-225
拖拉机 (hp)	220-300	220-300	300-360	300-360
PTO (rpm)	1000	1000	1000	1000
工作宽度 (mm)	2053	2293	2053	2293
总宽度 (mm)	2495	2735	2495	2735
重量 (kg)	5950	6450	6000	6500
刀鼓直径 (mm)	940	940	940	940
G/3 刀鼓				
工作深度 (mm)（最大值 1-最大值 2）	240-400	240-400	240-400	240-400
刀齿数量 类型 G/3+STC/3/FP+STC/FP	94+4+4	106+4+4	94+4+4	106+4+4
刀鼓直径 (mm)	915	915	915	915
R/65 刀鼓				
工作深度 (mm)（最大值 1-最大值 2）	250-400	250-400	250-400	250-400
刀齿数量 类型 R/65	158	176	158	176

仅刀鼓入土 最大深度（最大工作深度取决于地面条件）。
此信息以标配机器为准。本目录中的技术数据如有变更，恕不另行通知。

刀鼓类型 G



G/3 刀齿
(标配)



G/3/HD 刀齿
(选配)



**带 R/44 型刀齿的
G/3 刀座**
(选配)



STC/FP 刀齿
(侧刮刀)



STC/3/FP 刀齿
(侧刮刀)

刀鼓类型 R



R/65 刀齿
(标配)



R/65/HD 刀齿
(选配)



**带 R/44 刀齿的
R/65 刀座**
(选配)