

匹配挖掘机使用的林地清整机

DML/HY

匹配挖掘机使用的林地清整机，配有固定齿刀鼓。

小型 DML/HY 是市场上用途最广泛的固定齿清整机，匹配挖掘机使用。
使用 VT 自动可变排量液压马达无需调整安装的挖掘机上的液压参数。

可以机械调节或液压调节前后罩（选配），以便粉碎树木（前罩）以及粉碎无需事先处理的细小植被（后罩）。




50-200 L/min



最大直径 12 cm



5-13 t

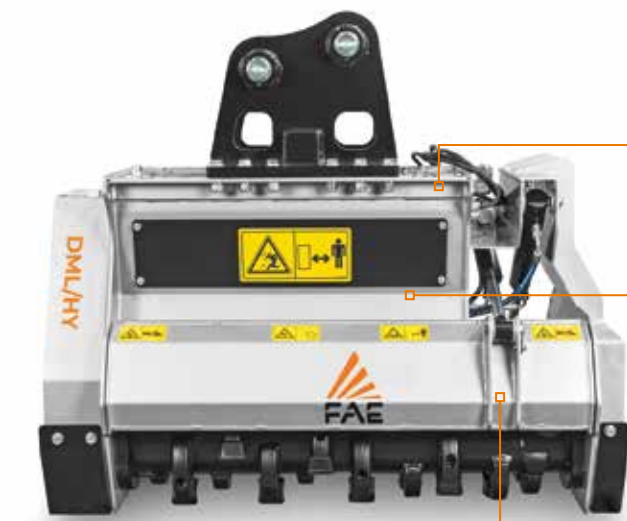

液压调节后机罩
(选配)

液压罩系统
(前后罩选配) 在任一方向作业时均可实现出色的粉碎效果

流量控制阀
避免马达流量过大

VT 马达
可提高性能并降低作业成本

钢定刀
有助于将材料粉碎成更小的尺寸




主要选配组件



带销的定制连接支架套件



分流阀系统
控制前后液压罩的开关



液压马达的定制设置



带销和支撑腿的定制连接支架套件

标准配置

17-34 cc 柱塞式液压马达 (50-124 L/min) (DML/HY)	液压管路接头
55 cc VT 柱塞马达 (DML/HY/VT)	机械调节前机罩
配有集成安全阀和防气蚀阀的流量控制阀	机械调节后机罩
封闭式防尘机身	可快换的保护链
封闭在框架内的马达	支撑腿
梯形带传动	焊接式定刀
可快换的刀鼓法兰轴	

选配

32-65 cc 柱塞式液压马达 (105-200 L/min) (DML/HY)	分流阀控制盒
液压马达的定制设置	液压调节前机罩
分流阀	带定制销的定制连接支架套件
液压调节后机罩	带定制销和支撑腿的定制连接支架套件
12V 分流阀	多种刀齿可选
24V 分流阀	切削过量保护刀鼓

型号	DML/ HY-75	DML/ HY-100	DML/ HY-125	DML/HY/ VT-75*	DML/HY/ VT-100*	DML/HY/ VT-125*
流速 (L/min)	50-200	50-200	50-200	80-135	80-135	80-135
压力 (bar)	180-350	180-350	180-350	180-350	180-350	180-350
挖掘机重量 (t)	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13
工作宽度 (mm)	800	1000	1240	800	1000	1240
重量 (kg)	407	437	507	412	442	512
刀鼓直径 (mm)	310	310	310	310	310	310
最大粉碎直径 (mm)	120	120	120	120	120	120
刀齿数量 类型 BL/MINI	16	20	26	16	20	26

相关数据以标配机器为准。本目录中的技术数据如有变更，恕不另行通知。

刀鼓类型 BL



BL/MINI 刀齿
(标配)



C/3/MINI 刀齿
(选配)