

碎石机

STCH

和拖拉机匹配的固定齿刀鼓碎石机。


FAE 对现有的 STCH 系列进行了重新设计，使其最大工作深度达到了 25 cm，能够粉碎最大直径为 50 cm 的石头，能够与功率强劲的拖拉机（280 至 400 hp）搭配使用。产品的主要技术创新包括可在拖拉机驾驶室直接进行调节的液压定刀、超大型进料口以及可快换的内部 Hardox® 保护装置。该产品还配

备了全新的侧刮刀，用于减少侧板磨损。可调节滑靴以及可快换的保护链帘。共有三种型号（工作宽度分别为 200、225 和 250 cm）可供选择，适合各种碎石作业，尤其适合处理含有大量松动石头的土壤。

 280-400 hp

 最大直径 50 cm (石头)

 深度 25 cm

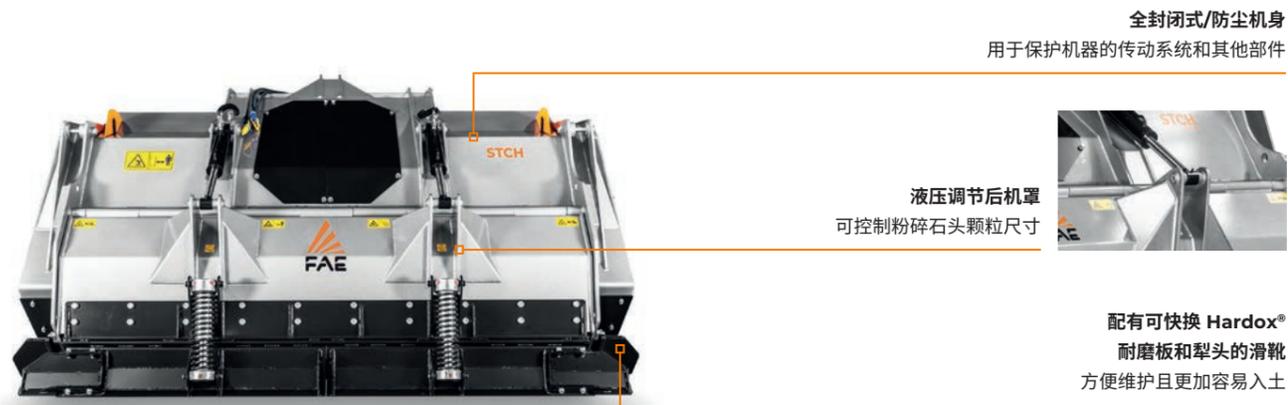


液压定刀
可以直接在驾驶室调节
粉碎石头的颗粒尺寸

超大型进料口
同样可将位于地表的石头
收入粉碎腔



可快换的 Hardox® 内部耐磨板
可在极端条件下使用且维护
更加简单

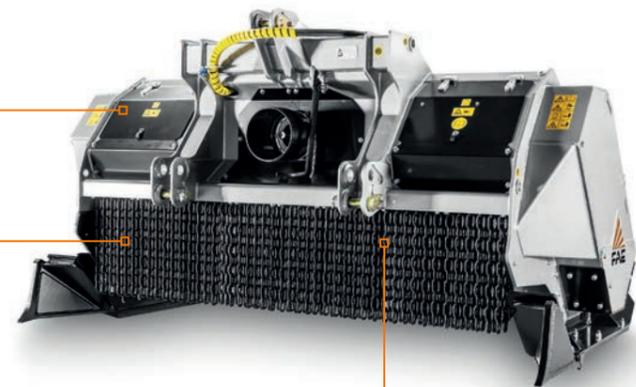

主要选配组件



刮土铲 (路面套件)
用于平土和压实



液压上悬挂
可获得最佳的工作深度控制效果



平土板
用于对粉碎后的土壤进行平整处理



带弹簧系统的平土板
可将粉碎后的土壤平整并压实，
从而形成均质的地基

标准配置

液压调节后机罩	飞轮式齿轮箱
可快换的 Hardox® 钢制内部耐磨板	PTO 传动轴
封闭式机身	侧面 PTO 凸轮离合器
集中式润滑中枢	螺栓固定式刀鼓法兰轴 (锻钢材质)
内置侧护板	可调节 Hardox® 定刀
双排保护链帘	可调节滑靴
皮带式传动箱	穿透式滑靴
压焊钢制定刀	

选配

多种刀齿可选	刮土铲 (路面套件)
液压上悬挂	带弹簧系统的推土铲
平土板	

型号	STCH-200	STCH-225	STCH-250
拖拉机 (hp)	280-400	280-400	280-400
PTO (rpm)	1000	1000	1000
工作宽度 (mm)	2080	2320	2560
总宽度 (mm)	2566	2806	3046
重量 (kg)	4850	5050	5250
刀鼓直径 (mm)	700	700	700
最大粉碎直径 (mm)	500	500	500
最大工作深度 (mm)	250	250	250
刀齿数量 类型 STC/3+STC/3/HD+STC/FP	50+4+4	56+4+4	62+4+4

相关数据以标配机器为准。本目录中的技术数据如有变更，恕不另行通知。



STC/3 刀齿
(标配)



STC/3/HD 刀齿
(选配)



STC/3/FP 刀齿
(选配)



STC/3/HD 刀齿
(侧刮刀)



STC/FP 刀齿
(侧刮刀)