

树桩清理机

SCH/GT

匹配拖拉机使用的树桩清理机，适合处理成排的树桩。

SCH/GT 型树桩清理机专门用于粉碎位于杨树林或桉树林等人工林的成排树桩。该机器工作深度为 60 cm，适合匹配 180-350 hp 的拖拉机使用。此外，该产品还配备了 Hardox® 内部耐磨板。其双离合器传动箱能够实现卓越的性能和动力管理。


SCH/GT 系列型号树桩清理机（SCH/GT 75 型除外）配有液压侧移系统，因此操作人员在拖拉机中操作即可实现工作区域的调整。该产品使用起来非常简单，而且能够实现均匀的树桩粉碎效果。





180-350 hp




深度 60 cm

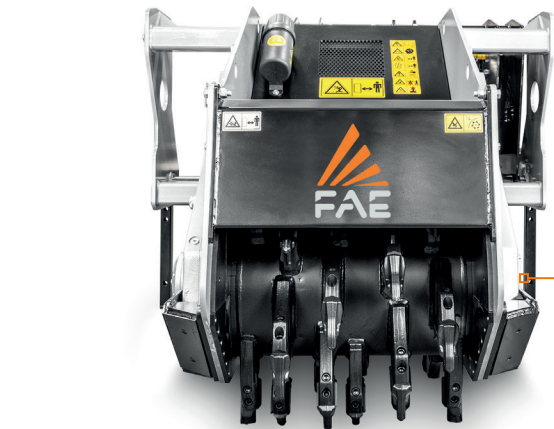

配备侧齿轮箱的
双传动箱
可将更大的动力
输送至刀鼓



液压侧移装置
能够轻松、快速、准确地移动树桩清理机，
并可确保在植物和农作物附近作业时，
不会对其造成损坏

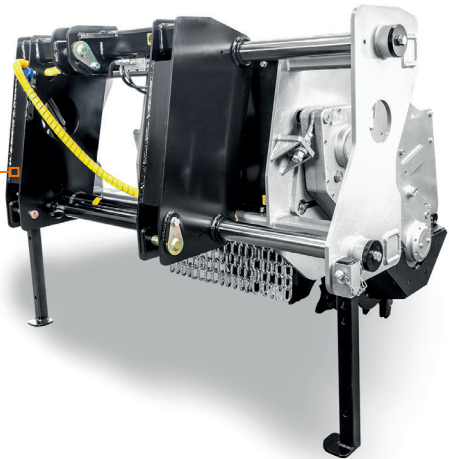

主要选配组件



液压上悬挂

标准配置

液压侧移装置（SCH/GT/DT-65 除外）	飞轮式齿轮箱
封闭式机身	带凸轮离合器的 PTO 轴
内置侧护板	螺栓固定式刀鼓法兰轴（锻钢材质）
保护链帘	焊接钢定刀
侧齿轮传动	检修支撑腿

选配

多种刀齿可选	液压上悬挂
--------	-------

型号	SCH/GT/DT-65	SCH/GT/DT-75
拖拉机 (hp)	180-300	200-350
PTO (rpm)	1000	1000
工作宽度 (mm)	730	810
总宽度 (mm)	1800	1980
重量 (kg)	2900	3690
刀鼓直径 (mm)	900	1100
最大工作深度 (mm)	500	600
刀齿数量 类型 A/3+MH/3	28+4	34+4

相关数据以标配机器为准。本目录中的技术数据如有变更，恕不另行通知。

刀鼓类型 A



A/3 刀齿
(标配)



A/3/HD 刀齿
(选配)



F/3 刀齿
(选配)



MH/3 刀齿
(侧刮刀)