

匹配挖掘机使用的林地清整机

# UML/EX

匹配挖掘机使用的林地清整机，配有固定齿刀鼓。

拥有合适的尺寸、坚固的结构、可靠的性能，UML/EX 是 FAE 框架，可保护内部组件免受灰尘和碎片的影响。最热门的机器之一。封闭的液压控制机罩形成一个完全封闭的



Sonic 系统



130-210 L/min



最大直径 20 cm



14-20 t



**液压控制机罩**  
颠覆性的机罩开系统，可防止灰尘进入机器的服务区域



**钢定刀**  
将材料粉碎成更小的尺寸




**Sonic 系统**  
是一种液压管理的新型全自动智能系统。该系统能够使清整机在各种条件下发挥最优性能 (UML/EX/SONIC)

**流量控制阀**  
保护马达免受过大流量的影响

**带固定抓钳的定制连接支架**  
(选配)

**VT 马达**  
可调节马达，使任何挖掘机发挥最大性能

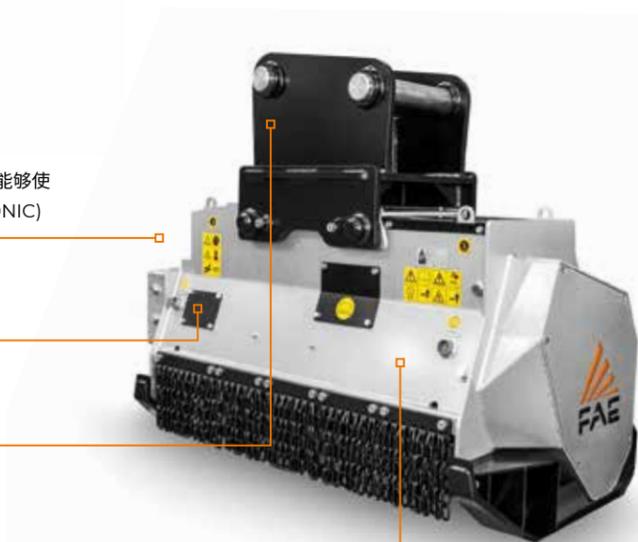

## 主要选配组件



**切割过量保护刀鼓**  
加强型侧板，适用于极端条件



**分流阀**  
液压控制机罩开和关 (UML/EX/VT)



**带固定抓钳的定制连接支架**

## 标准配置

110/60cc 可变扭矩液压柱塞马达 (130-210 L/min) (UML/EX/VT)	同步带传动
110cc 可变扭矩液压柱塞马达 (130-210 L/min) (UML/EX/SONIC)	液压管路隔板
流量控制系统阀	液压调节后机罩
分流阀 (UML/EX/SONIC)	螺栓固定链
安全阀和防气蚀阀	焊接硬化定刀
封闭式/防尘机身	Sonic 系统 (UML/EX/SONIC)
封闭在框架内的马达	

## 选配

液压马达的定制设置 (UML/EX/VT)	带销和腿的定制连接支架
分流阀 (UML/EX/VT)	多种刀齿可选
带销的定制连接支架	切削过量保护刀鼓

型号	UML/EX/VT-100	UML/EX/VT-125	UML/EX/VT-150	UML/EX/SONIC-100	UML/EX/SONIC-125	UML/EX/SONIC-150
流速 (L/min)	130-210	130-210	130-210	130-210	130-210	130-210
压力 (bar)	220-350	220-350	220-350	220-350	220-350	220-350
挖掘机重量 (t)	14-20	14-20	14-20	14-20	14-20	14-20
工作宽度 (mm)	1102	1342	1582	1102	1342	1582
重量 (kg)	1090	1170	1280	1090	1170	1280
刀鼓直径 (mm)	425	425	425	425	425	425
最大粉碎直径 (mm)	200	200	200	200	200	200
刀齿数量 类型 C/3+C/3/SS	20+2	26+2	32+2	20+2	26+2	32+2
类型 I+C/3/SS	28+2	36+2	42+2	28+2	36+2	42+2

相关数据以标配机器为准。本目录中的技术数据如有变更，恕不另行通知。

## 刀鼓类型 C



C/3 刀齿 (标配)



C/3/HD 刀齿 (选配)



BL 刀齿 (选配)



K/3 刀齿 (选配)

## 刀鼓类型 BL



BL 刀齿 (选配)

## 刀鼓类型 I



I 刀齿 (选配)



C/3/SS 刀齿 (侧刮刀)