

路拌机

STABI/FRS

实现稳定土拌合的必要工具

匹配 300 至 500 马力拖拉机使用的 STABI/FRS 是一款堪称完美的路拌机。该机器采用固定式刀鼓，作业效率高，即使在有石头的坚硬地面上也依旧稳定坚固。STABI/FRS 可用于小型工作场所以及大型基础设施工程，例如高速公路、停车场和机场。


突出的刀鼓能在尽可能减少功率损耗的情况下实现深度拌合。粉碎腔可使地面作业深度达 50 厘米，确保出色的混合质量。坚固的框架和耐磨材料使机器经久耐用。



300-500 hp



最大深度 50 cm

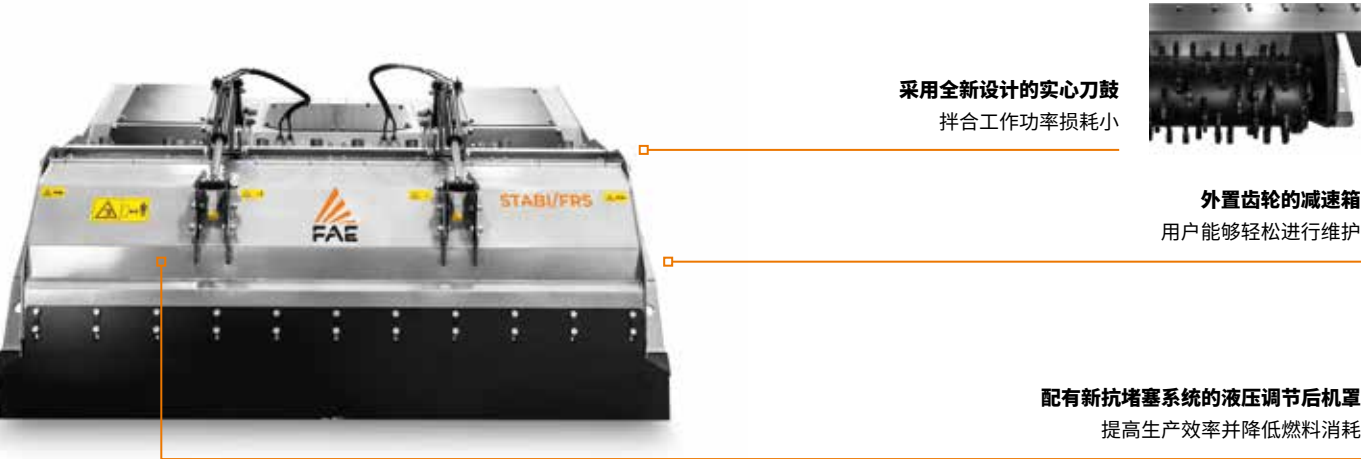


采用全新设计的实心刀鼓
拌合工作功率损耗小



外置齿轮的减速箱
用户能够轻松进行维护

配有新抗堵塞系统的液压调节后机罩
提高生产效率并降低燃料消耗

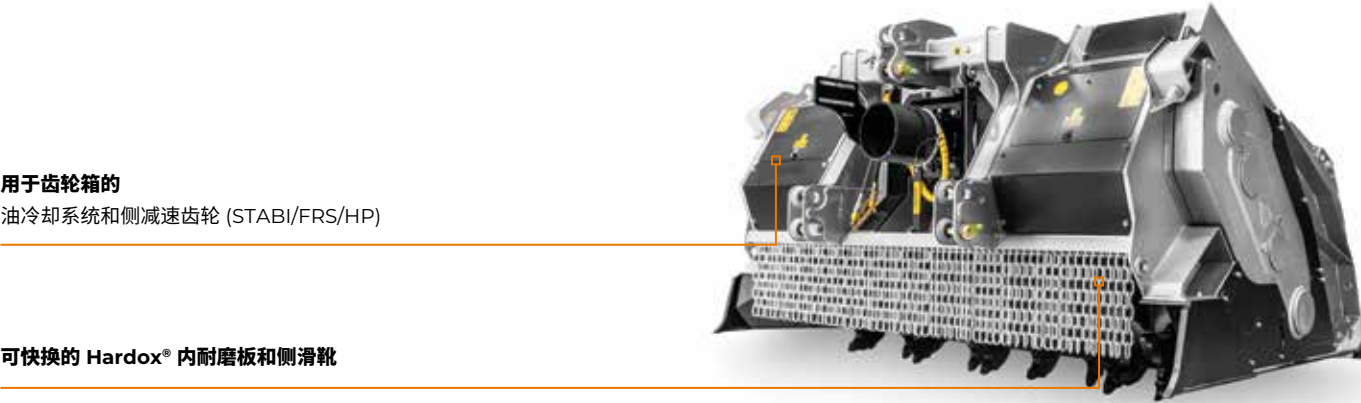

用于齿轮箱的
油冷却系统和侧减速齿轮 (STABI/FRS/HP)

可快换的 Hardox® 内耐磨板和侧滑靴

主要选配组件



PTO 传动轴/齿轮箱之间的 W 型自调心装置
使路拌机能够在不损坏 PTO 的前提下，以多个工作角度运行



FCS 自动系统
实现最佳的混合效果和湿度管理



带弹簧系统的平土板
可将粉碎后的土壤整平并压实，从而形成均质的地基

标准配置

配有抗堵塞系统的液压调节后机罩	飞轮式齿轮箱
可快换的 Hardox® 钢制内部耐磨板	配备油冷却系统的齿轮箱 (STABI/FRS/HP)
封闭式机身	PTO 轴
内置侧护板	摩擦离合器
保护链帘	螺栓固定式刀鼓法兰轴（锻钢材质）
侧齿轮传动	平土板
配备油冷却系统的侧齿轮箱 (STABI/FRS/HP)	

选配

多种刀齿可选	带弹簧系统的平土板
液压上悬挂	高流量 WSS 喷水系统
PTO 传动轴/齿轮箱之间的 W 型自调心装置	FCS 全面控制系统

型号	STABI/FRS-225	STABI/FRS-250	STABI/FRS/HP-225	STABI/FRS/HP-250
拖拉机 (hp)	300-400	300-400	400-500	400-500
PTO (rpm)	1000	1000	1000	1000
工作宽度 (mm)	2320	2560	2320	2560
总宽度 (mm)	2750	2990	2750	2990
重量 (Kg)	6300	6500	6550	6750
刀鼓直径 (mm)	1085	1085	1085	1085
最大工作深度 (mm)	500	500	500	500
刀齿数量 类型 A/3 + STC/FP + STC/3/FP + F/3/SS	64+4+4+4	68+4+4+4	64+4+4+4	68+4+4+4

相关数据以标配机器为准。本目录中的技术数据如有变更，恕不另行通知。

刀鼓类型 A



A/3 刀齿
(标配)



A/3/HD 刀齿
(选配)



F/3 刀齿
(选配)



带 R/44 型刀齿的 F/3 刀座
(选配)



STC/FP 刀齿
(侧刮刀)



STC/3/FP 刀齿
(侧刮刀)



F/3 SS 刀齿
(侧刮刀)