

匹配滑移装载机使用的林地清整机

# BL1/SSL

匹配滑移装载机使用的林地清整机，最低功率 45 马力。

匹配 45 至 65 马力滑移装载机的 BL1/SSL 林地清整机可以粉碎直径 10 厘米以内的树木。  
机器的切削过量保护刀鼓技术具有高效的粉碎功能，提高作业


效率稳定的质量让机器作业更简单、更持久。  
操作视野广阔，方便操作。  
BL1/SSL 可配备刀齿和 C/3/MINI 刀齿。



45-65 hp



最大直径 10 cm

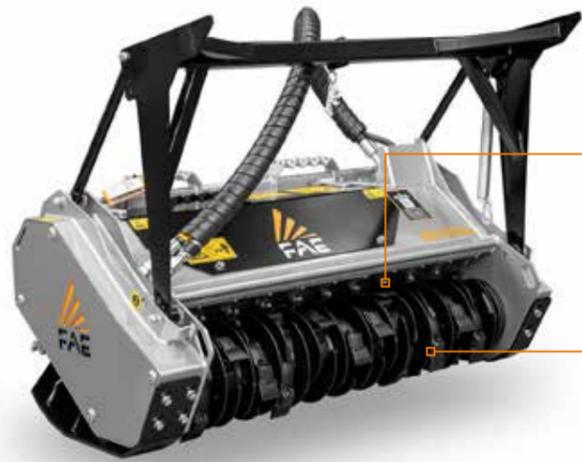

可快换的尖状加强型定刀  
实现更好的粉碎效果

具有切削过量保护技术的刀鼓  
采用特殊的高强度钢刀片和 BL/MINI 刀齿，  
在节省动力的同时最大限度地提高生产效率。




视野广阔  
有助于操作员优化作业



VT (可变扭矩) 马达  
可自动调节扭矩

## 主要选配组件



VT 马达设置  
定制马达设置可实现液压系统的最佳性能

### 标准配置

55 cc VT 可变排量柱塞马达	尖状加强型定刀
带有溢流阀和防气蚀阀以及液压制动器的集成液压模块	连接用液压软管
V 型皮带传动箱	机械可调节推架
封闭式/防尘机身	可快换的保护链
封闭在框架内的马达	可快换调节式支撑滑靴
切削过量保护刀鼓	

### 选配

液压马达的定制设置	刀齿选择
导流板	

型号	BL1/SSL/VT-125	BL1/SSL/VT-150
发动机 (hp)	45-65	45-65
流速 (L/min)	50-100	50-100
压力 (bar)	180-350	180-350
工作宽度 (mm)	1240	1480
总宽度 (mm)	1476	1716
重量 (kg)	570	660
刀鼓直径 (mm)	310	310
最大粉碎直径 (mm)	100	100
刀齿数量 类型 BL/MINI	24	28

相关数据以标配机器为准。本目录中的技术数据如有变更，恕不另行通知。

### 刀鼓类型 BL



BL/MINI 刀齿  
(标配)



C/3/MINI 刀齿  
(选配)