多功能机

SFH

集成碎石机、林地旋耕机和林地清整机功能的多功能机。匹配拖拉机使用，配有固定齿刀鼓。

SFH 是一款加强型多功能机，适用于功率高达 500 马力（HP 版本）的拖拉机。该产品能够粉碎直径 45 cm 以内的树木，直径 35 cm 以内的石头，工作深度可达 40 cm。配备侧齿轮箱的传动箱可将发动机功率转换为速度和扭矩。

多样化的刀齿选择加上行业领先的刀鼓设计，使得 SFH 从同类产品中脱颖而出。FAE 丰富的选配组件赋予了 SFH 十分多样化的用途，使之成为多种应用的最佳解决方案。

300-500 hp

最大直径 35 cm（石头）
最大直径 45 cm（树木）
最大直径 55 cm（树桩）

深度 40 cm

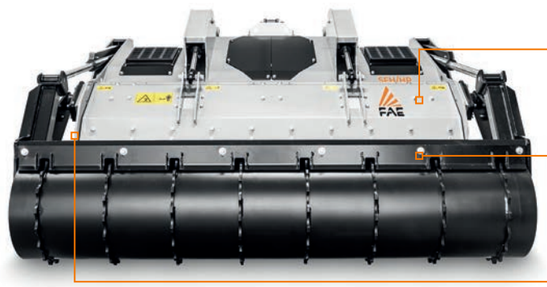

液压控制式后门
可在机器运行过程中调整
粉碎物料的颗粒尺寸

可快换的锻造硬化定刀
可延长产品使用寿命

配备侧齿轮箱的双传动箱
最大限度提升输送至
刀鼓的动力

可调节三点悬挂延长装置
能够完美适配各类拖拉机

可调节 Hardox® 定刀
能够有效控制粉碎物料的颗粒尺寸

液压调节式滑靴
（选配）

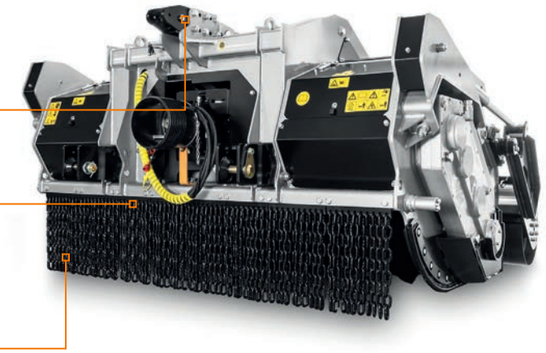

主要选配组件

液压调节式滑靴
能够控制刀鼓深度并防止物料
从侧面流出

螺固式后门格栅
使粉碎物料的颗粒尺寸进行
更多调整



PTO 传动轴/齿轮箱之间的 W 型自调心装置
使机器能够在不损坏 PTO 的前提下，以多个工作角度运行

液压支撑轮
有助于压实材料和土壤，
便于不平坦的地形作业

标准配置

液压调节后机罩	飞轮式齿轮箱
FCP 内部耐磨复合板	配备油冷却系统的齿轮箱 (SFH/HP)
可调节三点悬挂延长装置	PTO 轴
封闭式机身	摩擦离合器
内置液压油管	螺栓固定式刀鼓法兰轴（锻钢材质）
油缸保护装置	液压上悬挂
内侧横向保护装置	PTO 传动轴/齿轮箱的 Z 型自调心系统
螺栓固定式保护链	可快换的锻造硬化定刀
侧齿轮传动	第三排可快换的锻造硬化定刀
配备油冷却系统的侧齿轮箱	可调节 Hardox® 定刀

选配

螺固式后机罩格栅	液压调节式滑靴
高速传动箱	液压支撑轮
PTO 传动轴/齿轮箱之间的 W 型自调心装置	多种刀齿可选

型号	SFH-225	SFH-250	SFH/HP-225	SFH/HP-250
拖拉机 (hp)	300-400	300-400	360-500	360-500
PTO (rpm)	1000	1000	1000	1000
工作宽度 (mm)	2320	2560	2320	2560
总宽度 (mm)	2710	2950	2710	2950
重量 (kg)	6210	6500	6210	6500
刀鼓直径 (mm)	900	900	900	900
最大粉碎直径 石头 (mm)	350	350	350	350
树木 (mm)	450	450	450	450
树桩 (mm)	550	550	550	550
最大工作深度 (mm)	400	400	400	400
刀齿数量 类型 G/3 + STC/3/FP + STC/FP	60+6+4	66+6+4	60+6+4	66+6+4

相关数据以标配机器为准。本目录中的技术数据如有变更，恕不另行通知。

G/3 刀齿
（标配）

G/3/HD 刀齿
（选配）

STC/3/FP 刀齿
（侧刮刀）

STC/FP 刀齿
（侧刮刀）