

林地清整机

UMM/S

和拖拉机匹配的固定齿刀鼓林地清整机。

该清整机配有固定齿刀鼓，其主要优势为生产效率高、稳定性高和机动性强。UMM/S 型清整机的用途十分广泛，可与功率介于 180 hp 和 350 hp 之间的拖拉机搭配使用。该产品可粉碎 35 cm 以内的树木。均匀的重量分布使得该产品即便是在陡坡或泥泞的环境中，也能有出色的表现。


连接至中央齿轮箱的“W”型自动矫正 PTO 系统能够有效增大 PTO 轴在各类工况下的工作角度。该新型号产品标配有全新的尖状加强型定刀。



180-350 hp



最大直径 35 cm

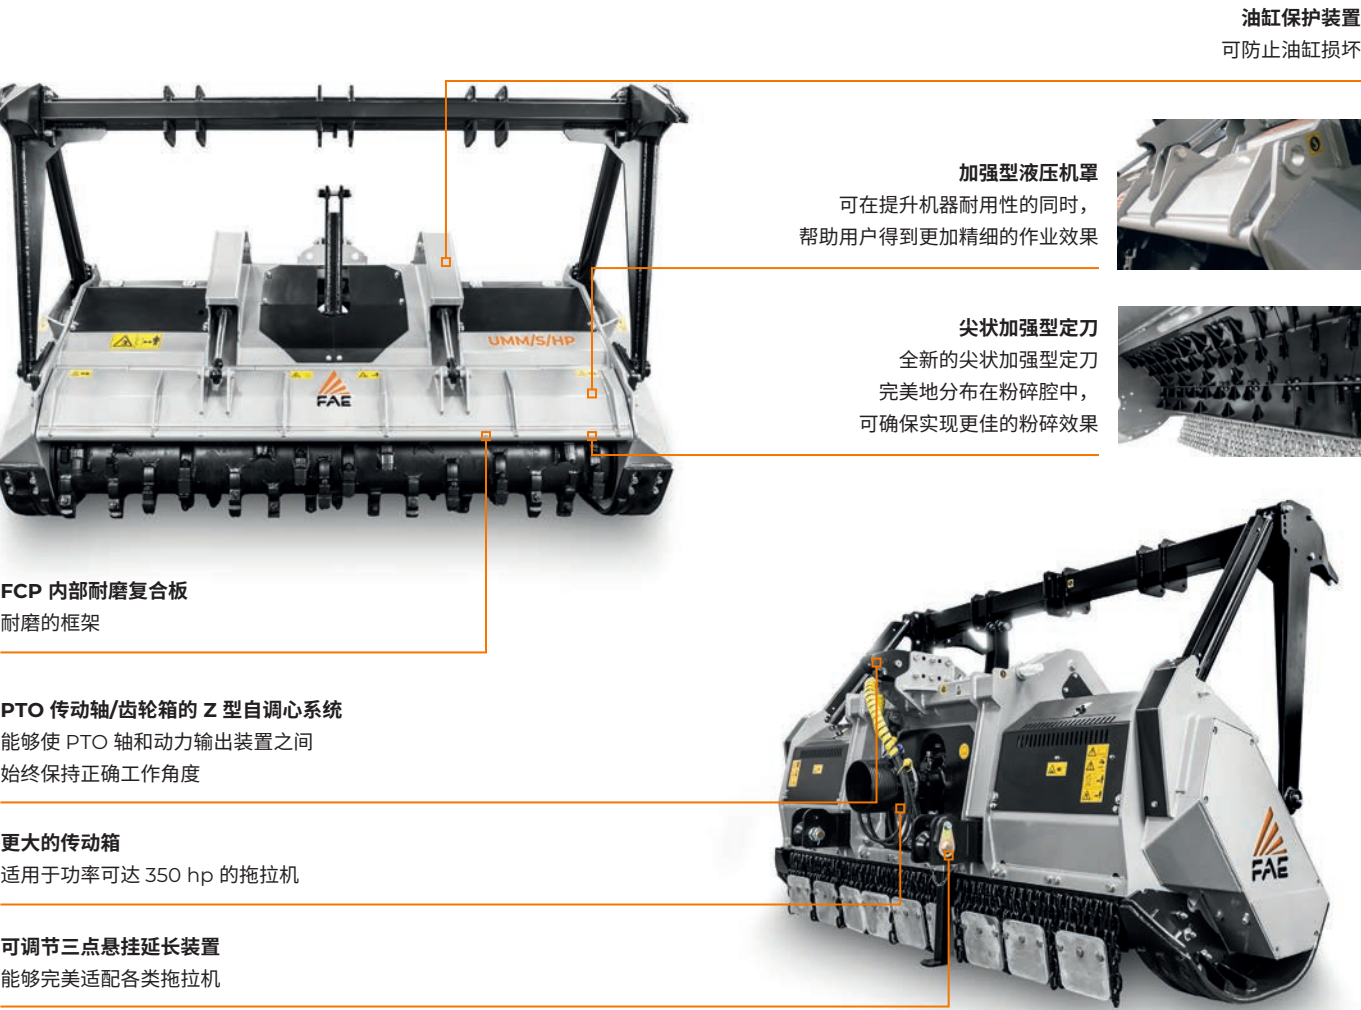

FCP 内部耐磨复合板
耐磨的框架

PTO 传动轴/齿轮箱的 Z 型自调心系统
能够使 PTO 轴和动力输出装置之间
始终保持正确工作角度

更大的传动箱
适用于功率可达 350 hp 的拖拉机


可调节三点悬挂延长装置
能够完美适配各类拖拉机

加强型液压机罩
可在提升机器耐用性的同时，
帮助用户得到更加精细的作业效果

尖状加强型定刀
全新的尖状加强型定刀
完美地分布在粉碎腔中，
可确保实现更佳的粉碎效果

油缸保护装置
可防止油缸损坏

主要选配组件



PTO 传动轴/齿轮箱之间的 W 型
自调心装置
使清整机能够在不损坏 PTO 的前
提下，以多个工作角度运行



机械/液压推架
推倒树木用于粉碎



推架引导齿
可辅助固定树木位置



液力耦合器传动
可在 PTO 接合时保护传动箱，从
而在实现平稳启动的同时有效提升
机器性能

标准配置

液压调节后机罩	飞轮式齿轮箱
可调节三点悬挂延长装置	带凸轮离合器的 PTO 轴
封闭式机身	螺栓固定式刀鼓法兰轴（锻钢材质）
集中式润滑中枢	液压上悬挂
集成在框架内的液压软管	PTO 传动轴/齿轮箱的 Z 型自调心系统
油缸保护装置	可快换的尖状加强型定刀
双排保护链帘	可调节滑靴
皮带式传动箱	检修支撑腿

选配

螺栓固定式链条保护板	专用破土式滑靴
液力耦合器传动 (UMM/S、UMM/S/HP-225 和 UMM/S/HP-250)	机械推架
多种刀齿可选	液压推架
PTO 传动轴/齿轮箱之间的 W 型自调心装置	推架引导齿

型号	UMM/S-200	UMM/S-225	UMM/S-250	UMM/S/ HP-200	UMM/S/ HP-225	UMM/S/ HP-250
拖拉机 (hp)	180-280	190-280	200-280	180-350	190-350	200-350
PTO (rpm)	1000	1000	1000	1000	1000	1000
工作宽度 (mm)	2064	2304	2544	2064	2304	2544
总宽度 (mm)	2494	2734	2974	2494	2734	2974
含刀鼓重量 类型 C/3 (kg)	2940	3070	3210	2980	3310	3450
类型 B/3 (kg)	3250	3360	3520	3280	3580	3870
刀鼓直径 (mm)	595	595	595	595	595	595
最大粉碎直径 (mm)	350	350	350	350	350	350
刀齿数量 类型 B/3+C/3/SS	72+2	80+2	92+2	72+2	80+2	92+2
类型 C/3+C/3/SS	44+2	50+2	56+2	44+2	50+2	56+2

相关数据以标配机器为准。本目录中的技术数据如有变更，恕不另行通知。

刀鼓类型 B



B/3 刀齿
(标配)



B/3/HD 刀齿
(选配)

刀鼓类型 C



C/3 刀齿
(标配)



C/3/HD 刀齿
(选配)



K/3 刀齿
(选配)



C/3/SS 刀齿
(侧刮刀)