

匹配挖掘机使用的林地清整机

BL2/EX

使用切削过量保护刀鼓技术的清整机，适用于小型和中型挖掘机。

BL2/EX 适用于 8-14 吨中型挖掘机，可粉碎直径最大为 15 厘米的树木，有两种工作宽度可供选择：100 厘米和 124 厘米。刀鼓采用了切削过量保护技术。限位器限制了刀齿的切削量，从而降低了功率要求并保证了刀鼓转速和卓越的性能。刀鼓可使

用两种类型的固定齿：BL/MINI 刀齿和 C/3/MINI 刀齿。BL2/EX 具有 VT（可变扭矩）马达，可显著提高性能，在需要时增加扭矩，将刀鼓停转的风险降至最低。



Sonic 系统



100-140 L/min



最大直径 15 cm



8-14 t



柱塞马达
可变排量
(VT 可变扭矩)



液压前机罩
可控制碎片并实现更好的粉碎效果（选配）



Sonic 系统

是一种管理液压系统的新型全自动智能系统。该系统能够使清整机在各种条件下发挥最优性能 (BL2/EX/SONIC)

定制侧支架


可移动并重新定位材料



专用后罩（导流板）
防止物料喷撒，更加安全



切削过量保护刀鼓
钢制限位器可以控制切削量

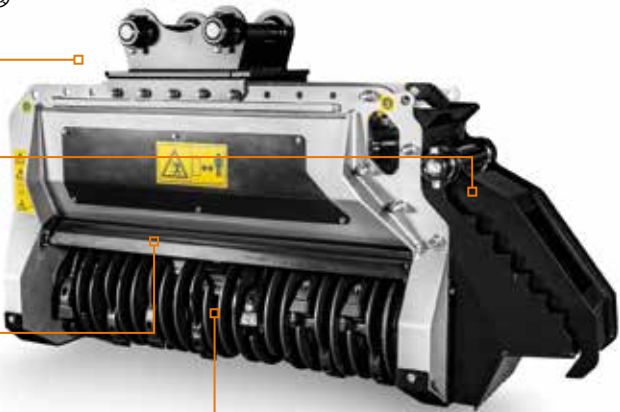

主要选配组件



连接支架



侧支架和液压抓钳
可用于移动待粉碎的材料



液压前机罩
实现最佳粉碎效果，减少粉碎物的喷出

标准配置

55/38cc 可变扭矩柱塞马达 (BL2/EX/VT)	封闭在框架内的马达
55cc 可变扭矩柱塞马达 (BL2/EX/SONIC)	V 型皮带传动 (BL2/EX/VT)
流量控制系统阀	液压管路隔板
分流阀	切削过量保护刀鼓
液压前机罩	专用后罩（导流板）
安全阀和防气蚀阀	Sonic 系统 (BL2/EX/SONIC)
封闭式/防尘机身	Poly Chain® 皮带式传动箱 (BL2/EX/SONIC)

选配

液压马达的定制设置 (BL2/EX/VT)	带销的定制连接支架
匹配挖掘机 AUX 管路使用的液压机前罩 (BL2/EX/VT)	带销和腿的定制连接支架
前部固定侧支架	多种刀齿可选
液压抓钳	

型号	BL2/EX/VT-100	BL2/EX/VT-125	BL2/EX/SONIC-100	BL2/EX/SONIC-125
流速 (L/min)	100-140	100-140	100-140	100-140
压力 (bar)	180-350	180-350	180-350	180-350
挖掘机重量 (t)	8-14	8-14	8-14	8-14
工作宽度 (mm)	1000	1240	1000	1240
重量 (kg)	570	625	570	625
刀鼓直径 (mm)	370	370	370	370
最大粉碎直径 (mm)	150	150	150	150
刀齿数量 类型 BL/MINI	18	22	18	22

相关数据以标配机器为准。本目录中的技术数据如有变更，恕不另行通知。

刀鼓类型 BL



BL/MINI 刀齿
(标配)



C/3/MINI 刀齿
(选配)