

全新

匹配挖掘机使用的林地清整机

PML/EX


匹配挖掘机使用的清整机，配有摆锤刀齿/Flail 刀鼓

匹配 2-7.5 吨挖掘机使用的 PML/EX 清整机可以粉碎直径不超过 5 厘米的轻型植被、灌木和树木。该属具具有高效、耐用以及易于安装和维护的特点。PML/EX 的直接驱动电机最大限度地减少了维护，并具有极其紧凑的机身。液压马达与没有泄压管路的挖掘机兼容，使该属具更易于安装，从而使其成为一个即插即用设备。PML/EX 可以配备 PML 刀齿或 Y 型刀齿。

25-90 L/min

最大直径 5 cm

2-7.5 t

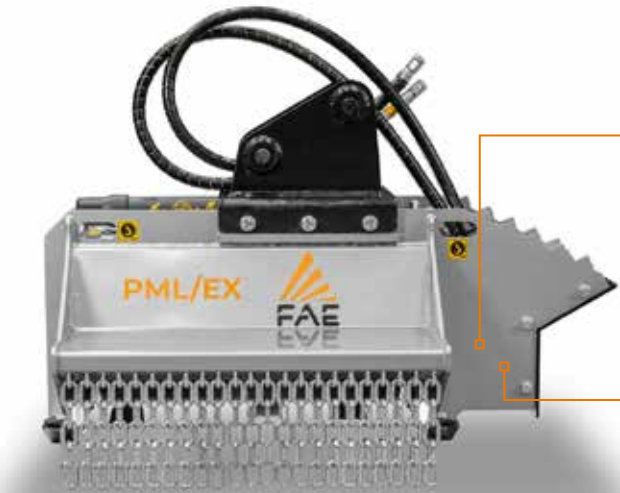

直驱马达
减少维护，更加紧凑

不同的液压马达
适用于不同型号的挖掘机



框架内置固定侧支架
用于移动需要粉碎的材料

可调节支撑轮

主要选配组件



定制连接支架



连接板
匹配挖掘机使用



刀鼓可配备 PML 刀齿或 Y 型刀齿

标准配置

11 cc 齿轮式液压马达 (PML/EX-75)	封闭在框架内的马达
16 cc 齿轮式液压马达 (PML/EX-100)	封闭式防尘机身
25 cc 齿轮式液压马达 (PML/EX-125 和 PML/EX-150)	可快换的耐磨 Hardox® 底板
配有集成安全阀和防气蚀阀的流量控制阀	液压软管
直接驱动	侧支架
可快换的保护链	压制刚定刀（焊接）
支撑轮	导流板（PML/EX-125 和 PML/EX-150）

选配

25 cc 齿轮式液压马达 (PML/EX-75 和 PML/EX-100)	带定制销的定制连接支架套件
16 cc 齿轮式液压马达 (PML/EX-75、PML/EX-125 和 PML/EX-150)	带自调平装置的连接板
11 cc 齿轮式液压马达 (PML/EX-100、PML/EX-125 和 PML/EX-150)	多种刀齿可选

型号	PML/EX-75	PML/EX-100	PML/EX-125	PML/EX-150
流速 (L/min)	25-90	25-90	25-90	25-90
压力 (bar)	180-250	180-250	180-250	180-250
挖掘机重量 (t)	2-4	3.5-5.5	5-7.5	5-7.5
工作宽度 (mm)	712	1016	1256	1496
重量 (kg)	210	270	300	340
刀鼓直径 (mm)	360	360	360	360
最大粉碎直径 (mm)	40	50	50	50
刀齿数量 类型 PML	10	16	20	24
刀齿数量 类型 Y/2	10	16	20	24

相关数据以标配机器为准。本目录中的技术数据如有变更，恕不另行通知。



PML 刀齿
(标配)



Y/2 刀齿
(选配)