

匹配挖掘机使用的路面铣刨器

RPL/EX

匹配挖掘机（不超过 14 吨）使用的路面铣刨器，配有固定刀齿。

RPL/EX 是一款匹配 8 至 14 吨挖掘机使用的路面铣刨器，铣刨深度可达 13.5 厘米。RPL/EX 非常适合铺设新沥青或混凝土层前的路面准备工作。


该产品具有液压调节底座，可精确管理机器的工作深度，宽行程自调平系统可在作业时自动校准。同时具有专为沥青和混凝土路面设计的刀头可选。




带自调平系统的连接件
确保作业时自动校准

液压调节工作深度

径向活塞马达
发挥最大性能



可调节右滑靴
滑靴重合时调平机器

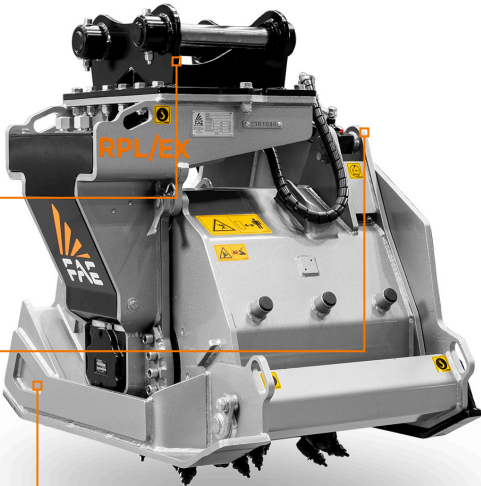

主要选配组件



用于混凝土作业的水泥刀头



分流阀
用于控制深度



8-14 t



105-160 L/min



深度
13.5 cm



标准配置

860 cc 固定流量柱塞马达	圆形沥青刀头
配有集成溢流阀和防气蚀阀的流量控制阀	自调平连接支架
封闭式/防尘机身	机械可调节右滑靴
液压管路接头	可机械调节的作业深度
直驱马达传动箱	

选配

12V 分流阀	分流阀控制盒
24V 分流阀	工作深度液压调节
带定制销的定制连接支架套件	多种刀齿可选

型号	RPL/EX-45
流速 (L/min)	105-160
压力 (bar)	180-350
挖掘机重量 (t)	8-14
工作宽度 (mm)	450
总宽度 (mm)	780
重量 (kg)	700
刀鼓直径 (mm)	600
工作深度 (mm)	0-135
刀齿数量 类型 R	48

相关数据以标配机器为准。本目录中的技术数据如有变更，恕不另行通知。

刀鼓类型 R



R/44/A 沥青刀头
(标配)



R/44/C 水泥刀头
(选配)