

全新

匹配挖掘机使用的林地清整机

BL1/EX

使用切削过量保护刀鼓技术的林地清整机，适用于重量不超过 7.5 吨的挖掘机。

匹配 4-7.5 吨挖掘机的 BL1/EX 林地清整机可以粉碎直径最大 12 厘米的轻型植被、灌木和树木。该属具的切削过量保护刀鼓技术是高效管理植被的理想选择，并具有可靠高效的粉碎功能。

这款林地清整机有 VT 版本和无引流固定齿轮马达版本。BL1/EX 可配备 BL/MINI 刀齿和 C/3/MINI 刀齿。




60-140 L/min



最大直径 12 cm



4-7.5 t

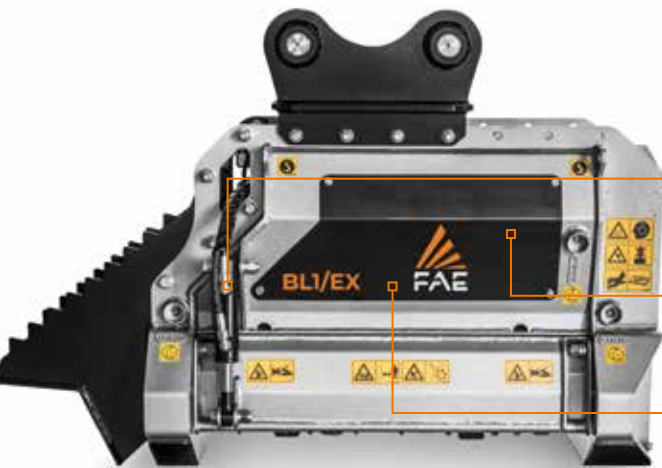

液压前机罩

有助于控制碎片并实现更好的粉碎效果（选配）

柱塞马达

具有自动可变排量 (BL1/EX/VT)

齿轮马达

无泄压固定排量 (BL1/EX)

定制侧支架

可移动物料或者重新摆放物料




专用后罩（导流板）

防止物料喷撒，更加安全



切削过量保护刀鼓

钢制限位器可以控制切削量

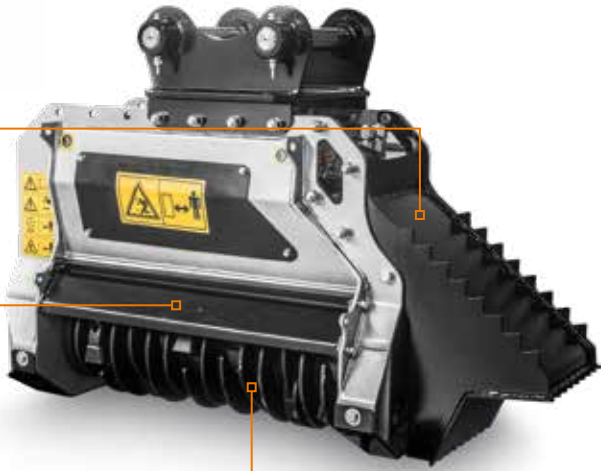

主要选配组件



连接支架



挖掘机静置侧支架

可用于移动待粉碎的物料



液压前机罩

标准配置

25 cc 齿轮式液压马达 (BL1/EX)	梯形带传动
55 cc VT 柱塞马达 (BL1/EX/VT)	液压管路接头 (BL1/EX/VT)
配有集成溢流阀和防气蚀阀的流量控制阀	机械调节前机罩
封闭式防尘机身	切削过量保护刀鼓
封闭在框架内的马达	导流板
液压软管 (BL1/EX)	可快换的耐磨 Hardox® 滑靴
可快换的刀鼓法兰轴	

选配

液压马达的定制设置 (BL1/EX/VT)	侧支架
分流阀	带定制销的定制连接支架套件
液压调节前机罩	多种刀齿可选
匹配挖掘机 AUX 管路使用的液压机前罩	

型号	BL1/EX-75	BL1/EX/VT-75
流速 (L/min)	60-90	65-140
压力 (bar)	180-250	180-350
挖掘机重量 (t)	4.5-7.5	4-7.5
工作宽度 (mm)	800	800
重量 (kg)	385	390
刀鼓直径 (mm)	310	310
最大粉碎直径 (mm)	120	120
刀齿数量 类型 BL/MINI	14	14

相关数据以标配机器为准。本目录中的技术数据如有变更，恕不另行通知。

刀鼓类型 BL



BL/MINI 刀齿
(标配)



C/3/MINI 刀齿
(选配)