


林地旋耕机

SSM

匹配 300 马力以内的拖拉机使用的林地旋耕机。

SSM 林地旋耕机能够粉碎直径 50 厘米以内的树桩和树根，最大作业深度可达 40 厘米。该设备主要用于林地和苗圃维护、葡萄园和果园养护、农业耕作和土壤改良以及土壤拌合等作业。该机器配备耐磨 Hardox 钢板、FAE 专门研发的中央齿轮箱对中系统、侧面齿轮箱传动系统以及可调节的 Hardox 定


刀。此外，可调节的尾板格栅、平土板和后置液压镇压辊均可按需选配。SSM 标配 A/3 刀齿，如有需要亦可选配 A/3/HD 和 F/3 刀齿。刀头有三种宽度可供选择：SSM-200、SSM-225 和 SSM-250。这些宽度也适用于 HP 版本。

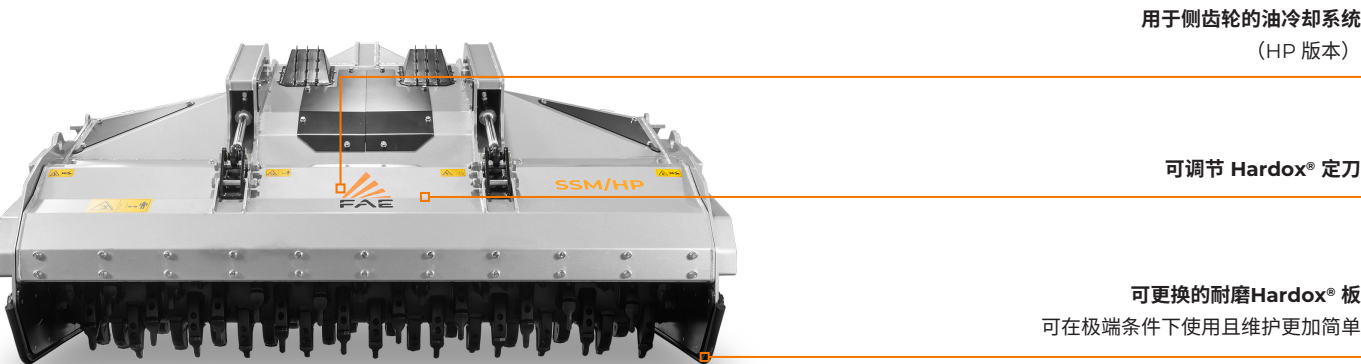

用于 PTO 传动轴/齿轮箱的 Z 型自调心系统
有助于使 PTO 轴和动力输出装置之间保持正确工作角度

加强型传动箱
适用于功率高达 300 hp 的拖拉机
(SSM/HP-200、SSM/HP-225 和 SSM/HP-250)


保护链帘

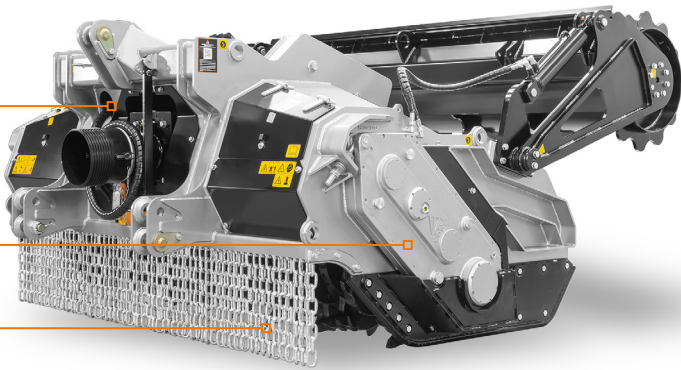


主要选配组件



PTO 传动轴/齿轮箱之间的 W 型自调心装置
使清整机能够在不损坏 PTO 的前提下，以多个工作角度运行



液压控制式镇压辊
有助于压实材料和土壤，便于不平坦的地形作业



平土板
用于对粉碎后的土壤进行平整处理



尾门格栅
可调节



170-300 hp



最大直径 50 cm



深度 40 cm



标准配置

液压调节后机罩	不带凸轮离合器的中央传动轴
封闭式防尘机身	可更换的锻造法兰轴
耐磨侧板	液压中央拉杆
可更换的保护链	Z 型自对准系统
测齿轮箱传动	可调节 Hardox® 定刀
自由轮齿轮箱	传动轴静置支架
带摩擦离合器的侧向传动轴	测齿轮箱冷却系统 (SSM/HP)
可更换的耐磨Hardox® 板	

选配

可调节的尾板格栅	平土板
多种刀齿可选	液压支撑镇压辊
W 型自对准系统	可调节的林地用定刀

型号	SSM-200	SSM-225	SSM-250	SSM/HP-200	SSM/HP-225	SSM/HP-250
拖拉机 (hp)	170-250	170-250	170-250	170-300	170-300	170-300
PTO (rpm)	1000	1000	1000	1000	1000	1000
工作宽度 (mm)	2080	2320	2560	2080	2320	2560
总宽度 (mm)	2410	2650	2890	2410	2650	2890
重量 (kg)	3150	3400	3650	3200	3450	3700
刀鼓直径 (mm)	670	670	670	670	670	670
最大粉碎直径 (mm)	500	500	500	500	500	500
最大工作深度 (mm)	400	400	400	400	400	400
刀齿数量 类型 A/3+MH/3	76+4	88+4	102+4	76+4	88+4	102+4

相关数据以标配机器为准。本目录中的技术数据如有变更，恕不另行通知。

刀鼓类型 A



A/3 刀齿
(标配)



A/3/HD 刀齿
(选配)



F/3 刀齿
(选配)



MH/3 刀齿
(侧刮刀)