

特殊車両用林業向けマルチャー

500/U/PM

高馬力キャリア用 ヘビーデューティ油圧マルチャー

500/U/PM林業向けマルチャーは、直径50cmまでの丸太の裁断が可能な特殊車両用の最上位モデルです。
トランスミッションは600馬力までの使用に対応でき、流通している最も強力な車両との併用も可能です。



400～600馬力



直径50cm (最大)



機械式または油圧式プッシュフレーム (オプション)


カスタマイズ型アタッチメントプレート

油圧制御リアドア
仕上がりサイズを調整

複数のツースオプション

調節型スキッド

カスタマイズ型の油圧トランスミッション

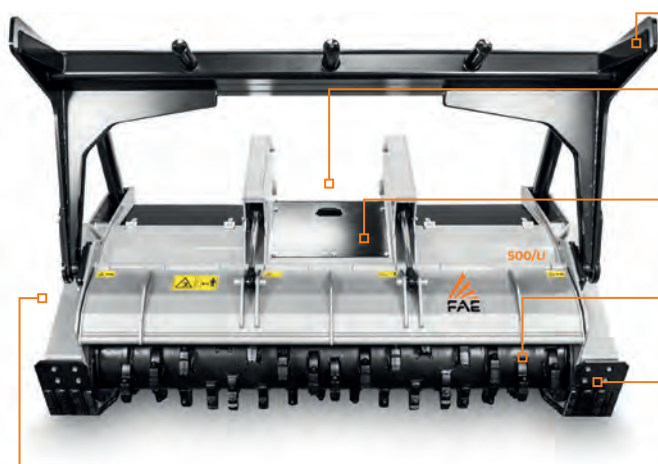

標準装備

利用可能なさまざまなオプションと高度なカスタマイズ性を考慮して、最終構成はご要望に応じて指定いたします。

モデル	500/U/PM-225	500/U/PM-250
エンジン (馬力)	400～600	400～600
流量 (L/分)	400～750	400～750
圧力 (バール)	250～400	250～400
作業幅 (mm)	2320	2560
全幅 (mm)	2860	3100
C型ローター装着時の重量 (kg)	4710	4960
A型ローター装着時の重量 (kg)	5050	5200
ローター径 C/3 (mm)	680	680
ローター径 A/3 (mm)	680	680
最大粉碎径 (mm)	500	500
ツース数 タイプA/3+MH	88+2	96+2
タイプC/3+C/3/SS	54+2	60+2

データは、標準のマシン類について言及しています。このカタログの技術データは予告なしに変更されることがあります。

ロータータイプ A



ツースA/3
(標準)



ツースA/3/HD
(オプション)



ツースMH
(サイドスクレーパー)

ロータータイプ C



ツースC/3
(標準)



ツース C/3/HD
(オプション)



ツース K/3
(オプション)



ツースSTCL/3
(オプション)



ツースC/3/SS
(サイドスクレーパー)