


林地旋耕机

SSM

和中/大马力拖拉机匹配的固定齿刀鼓林地旋耕机。


SSM 可与中/大马力拖拉机（150 至 300 hp）搭配使用。该产品能够彻底清整土地，能粉碎直径 50 cm 以内的树木，最大工作深度达 40 cm。此外，SSM 还推出了适用于功率高达 300 hp 的拖拉机的 HP 型号。两种型号均可搭配标准型或加强型刀齿，以适应不同的土壤条件，从而确保机器能够以卓越的性能来满足不同的用户需求。产品所支持的选配组件包括用于清理木材的林地用定刀、后滚轮以及万向节自动矫正系统。

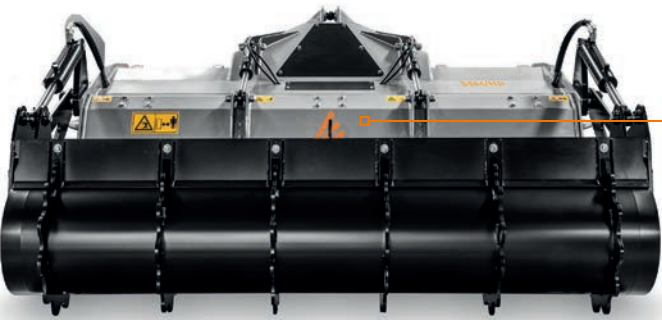

可调节 Hardox® 定刀


用于 PTO 传动轴/齿轮箱的 Z 型自调心系统
有助于使 PTO 轴和动力输出装置之间保持正确工作角度

加强型传动箱
适用于功率高达 300 hp 的拖拉机
(SSM/HP-200、SSM/HP-225 和 SSM/HP-250)

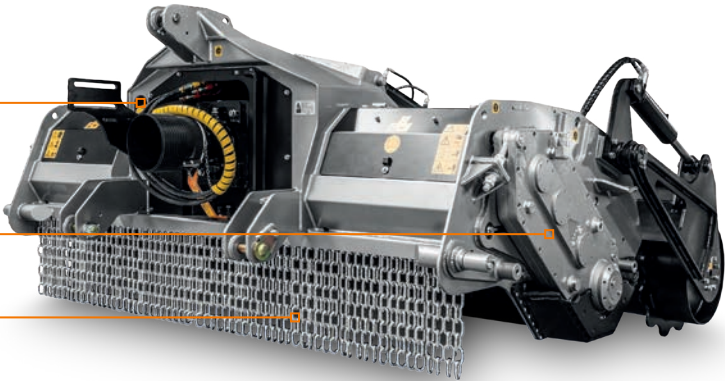

保护链帘

主要选配组件



PTO 传动轴/齿轮箱之间的 W 型自调心装置
使清整机能够在不损坏 PTO 的前提下，以多个工作角度运行



可调节定刀（林地）
增强树木粉碎效果



液压控制式镇压辊
有助于压实材料和土壤，便于不平坦的地形作业



150-300 hp



最大直径 50 cm



深度 40 cm



标准配置

液压调节后机罩	带凸离合器的 PTO 传动轴
封闭式机身	螺栓固定式刀鼓法兰轴（锻钢材质）
内置侧护板	液压上悬挂
保护链帘	PTO 传动轴/齿轮箱的 Z 型自调心系统
侧齿轮传动	压焊钢制定刀
飞轮式齿轮箱	可调节 Hardox® 定刀
摩擦离合器	集中式润滑中枢

选配

螺固式后机罩格栅	可调节定刀（林地）
多种刀齿可选	平土板
PTO 传动轴/齿轮箱之间的 W 型自调心装置	液压控制式镇压辊

型号	SSM-200	SSM-225	SSM-250	SSM/HP-200	SSM/HP-225	SSM/HP-250
拖拉机 (hp)	150-250	170-250	190-250	150-300	170-300	190-300
PTO (rpm)	1000	1000	1000	1000	1000	1000
工作宽度 (mm)	2080	2320	2560	2080	2320	2560
总宽度 (mm)	2410	2650	2890	2410	2650	2890
重量 (kg)	3090	3340	3590	3140	3390	3640
刀鼓直径 (mm)	670	670	670	670	670	670
最大粉碎直径 (mm)	500	500	500	500	500	500
最大工作深度 (mm)	400	400	400	400	400	400
刀齿数量 类型 A/3+MH	76+4	88+4	102+4	76+4	88+4	102+4

相关数据以标配机器为准。本目录中的技术数据如有变更，恕不另行通知。

刀鼓类型 A



A/3 刀齿
(标配)



A/3/HD 刀齿
(选配)



F/3 刀齿
(选配)



MH 刀齿
(侧刮刀)