

多功能机


SFM

集成碎石机、林地旋耕机和林地清整机功能的多功能机。
匹配拖拉机使用，配有固定齿刀鼓。

SFM 可以满足极为苛刻的市场和极端应用要求。该设备将林地清整机、林地旋耕机和碎石机出色的功能性和效率融为一体。SFM 配有可快换定刀、FCP 嵌件（FAE 复合板）和格栅，从

而使该机器成为了同类产品中独一无二的存在。丰富的选配组件，加上 FAE 专业的全新设计，使得 FAE 从同类产品中脱颖而出。

PTO 传动轴/齿轮箱的 Z 型自调心系统
有助于使 PTO 轴和动力输出装置之间保持正确工作角度

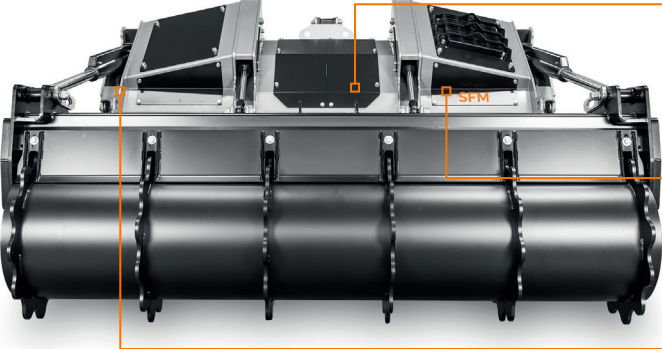

液压控制式后门
可在机器运行过程中调整粉碎物料的颗粒尺寸




可快换的锻造硬化定刀
可最大限度延长产品使用寿命



可调节三点悬挂延长装置
能够完美适配各类拖拉机




侧齿轮传动
最大限度提升输送至刀鼓的动力




保护链帘
链条固定在板件上，板件通过螺栓固定在机架上




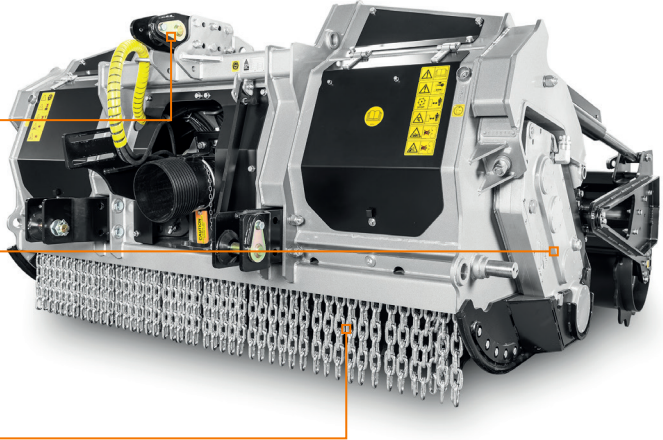


主要选配组件




PTO 传动轴/齿轮箱之间的 W 型自调心装置
使机器能够在不损坏 PTO 的前提下，以多个工作角度运行



螺固式后门格栅
使粉碎物料的颗粒尺寸进行更多调整



液压调节式滑靴
能够控制刀鼓深度并防止物料从侧面流出



液压镇压辊
(直径 36 cm - 51 cm)
有助于压实材料和土壤，便于不平坦的地形作业



160-300 hp



最大直径 20 cm (石头)
最大直径 35 cm (树木)
最大直径 45 cm (树桩)



深度 30 cm



标准配置

可调节三点悬挂延长装置	配备油冷却系统的侧齿轮箱
FCP 内部耐磨复合板	飞轮式齿轮箱
可快换的 Hardox® 钢制内部耐磨板	摩擦离合器
可调节三点悬挂延长装置	带凸轮离合器的 PTO 轴
侧齿轮传动	螺栓固定式刀鼓法兰轴（锻钢材质）
内置液压油管	液压上悬挂
油缸保护装置	PTO 传动轴/齿轮箱的 Z 型自调心系统
内侧横向保护装置	可快换的锻造硬化定刀
螺栓固定式保护链	可调节 Hardox® 定刀

选配

螺固式后机罩格栅	液压调节式滑靴
螺栓固定式链条保护板	液压推架
高速传动箱	平土板
PTO 传动轴/齿轮箱之间的 W 型自调心装置	液压控制式镇压辊

型号	SFM-200	SFM-225	SFM-250
拖拉机 (hp)	160-300	170-300	190-300
PTO (rpm)	1000	1000	1000
工作宽度 (mm)	2070	2310	2550
总宽度 (mm)	2390	2630	2870
重量 (kg)	3750	4050	4350
刀鼓直径 (mm)	670	670	670
最大粉碎直径 石头 (mm)	200	200	200
树木 (mm)	350	350	350
树桩 (mm)	450	450	450
最大工作深度 (mm)	300	300	300
刀齿数量 类型 F/3+STC/3/FP+BAZ	50+6+4	58+6+4	62+6+4

相关数据以标配机器为准。本目录中的技术数据如有变更，恕不另行通知。



F/3 刀齿
(标配)



STC/3/FP 刀齿
(侧刮刀)



BAZ 刀齿
(侧刮刀)