

碎石机

RSM

适合执行困难任务的碎石机。

RSM 型碎石机专门用于粉碎直径为 50 cm 以内的石头或者石板、最大工作深度为 40 cm。该产品工作宽度为 200-230 cm，可与 200-360 hp 的拖拉机搭配使用。FAE 的 RSM 系列产品专门用于工况恶劣的农田开垦作业，可以粉碎掉土壤中的各种石头，使其达到农田的要求。

宽阔的进料口能够保证石头顺利进入，使其在土壤中作业时刻保持高性能。可调节的定刀能够将材料粉碎至所需的粒度。




200-360 hp



最大直径 50 cm（石头）




深度 40 cm

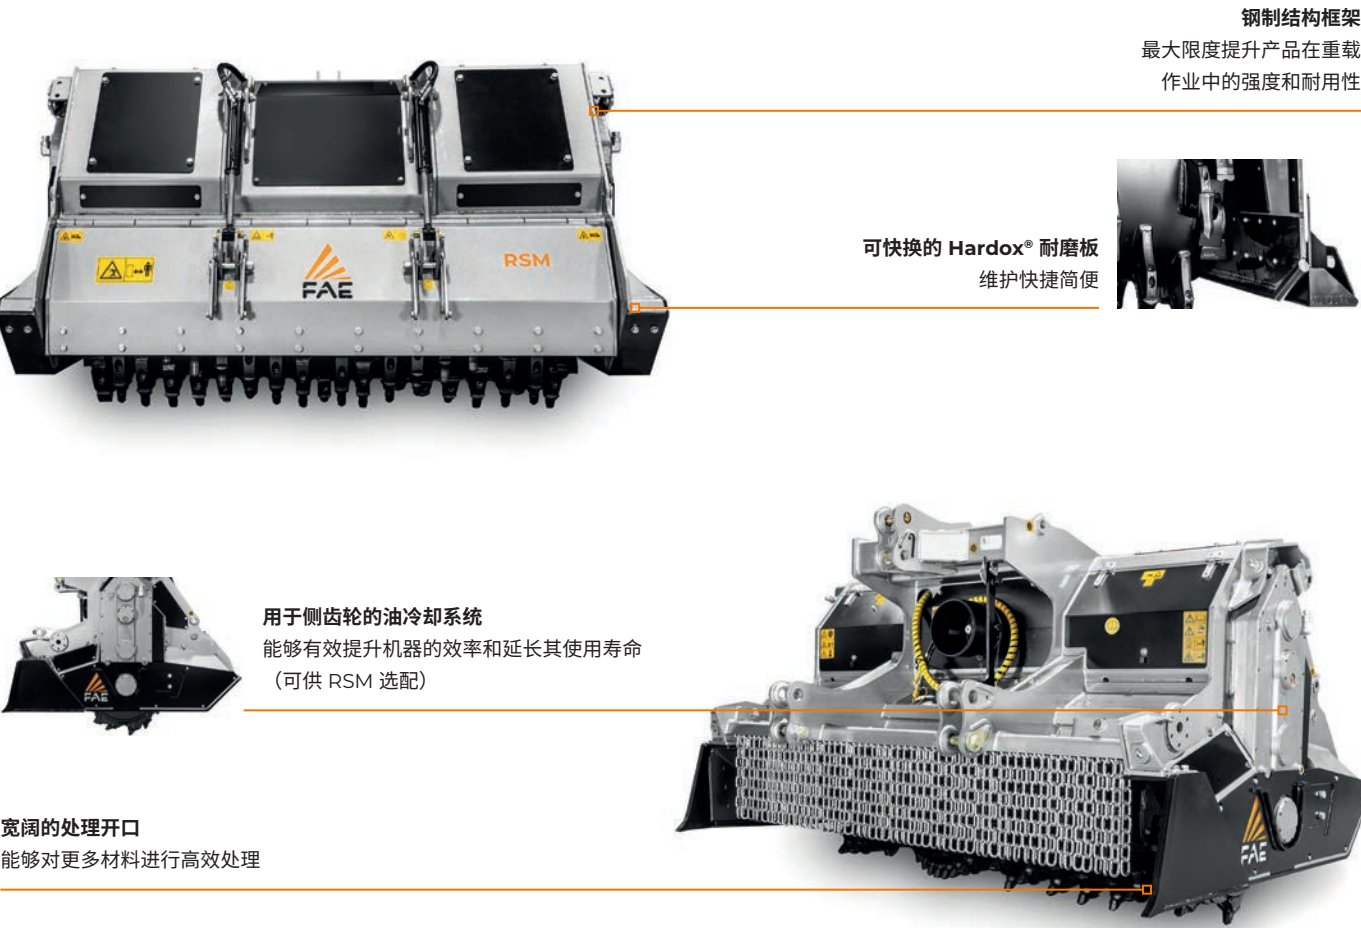


钢制结构框架
最大限度提升产品在重载
作业中的强度和耐用性

可快换的 Hardox® 耐磨板
维护快捷简便




用于侧齿轮的油冷却系统
能够有效提升机器的效率和延长其使用寿命
（可供 RSM 选配）

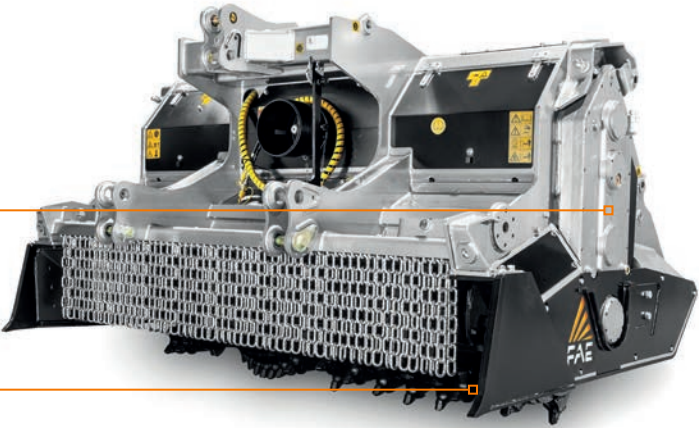

宽阔的处理开口
能够对更多材料进行高效处理

主要选配组件



后机罩格栅
可将较大石头再次进行粉碎，
以获得最佳粉碎效果



可调节钢制平土板
对粉碎后的材料进行完美分布



液压上悬挂
可实现对作业的精准控制



带弹簧系统的钢制平土板
可实现均匀的材料分布和出色的
预压效果

标准配置

液压调节后机罩	摩擦离合器
可快换的 Hardox® 钢制内部耐磨板	带凸轮离合器的 PTO 轴 (RSM)
封闭式机身	PTO 轴 (RSM/HP)
内置侧护板	螺栓固定式刀鼓法兰轴（锻钢材质）
保护链帘	可调节 Hardox® 定刀
侧齿轮传动	穿透式滑靴
飞轮式齿轮箱	配备油冷却系统的侧齿轮箱 (RSM/HP)

选配

螺固式后机罩格栅	平土板
多种刀齿可选	带弹簧系统的平土板
液压上悬挂	配备油冷却系统的侧齿轮箱 (RSM)

型号	RSM-200	RSM-225	RSM/HP-200	RSM/HP-225
拖拉机 (hp)	200-300	220-300	300-360	300-360
PTO (rpm)	1000	1000	1000	1000
工作宽度 (mm)	2080	2320	2080	2320
总宽度 (mm)	2490	2730	2490	2730
重量 (kg)	5060	5490	5060	5490
刀鼓 G/3	刀鼓直径 (mm)	940	940	940
	工作深度（最大值 1-最大值 2）(mm)	250-400	250-400	250-400
刀鼓 R	刀鼓直径 (mm)	915	915	915
	工作深度（最大值 1-最大值 2）(mm)	237-400	237-400	237-400
	最大粉碎直径 (mm)	500	500	500
	刀齿数量 类型 G/3+STC/3/FP+STC/FP	94+4+4	106+4+4	94+4+4
	类型 R/65+R/65/HD+STC/3/FP+STC/FP	126+20+4+4	144+20+4+4	126+20+4+4

最大值 1：仅刀鼓入土 最大值 2：最大深度（最大工作深度取决于地面条件）。
相关数据以标配机器为准。本目录中的技术数据如有变更，恕不另行通知。

刀鼓类型 G



G/3 刀齿
(标配)



G/3/HD 刀齿
(选配)



R/65 刀齿
(选配)



R/65/HD 刀齿
(选配)

刀鼓类型 R



STC/3/FP 刀齿
(侧刮刀)



STC/FP 刀齿
(侧刮刀)