

林地清理机

UML/LOW

和低底盘拖拉机匹配的固定齿刀鼓林地清理机。

UML/LOW 林地清理机的设计特点和紧凑的尺寸非常适合履带式或轮式拖拉机，甚至适用于果园和葡萄园等作业环境。该机器可与 60-110 hp 的拖拉机搭配使用，以粉碎最大直径不超过 20 cm 的灌木、树枝和树木。


较低的 PTO 轴齿轮箱有助于传动轴万向节以最佳角度工作，且经过加强的框架足以承受转向时产生的载荷。此外用户还可选择适合石质土壤的耐用型刀齿。



60-110 hp




最大直径 20 cm

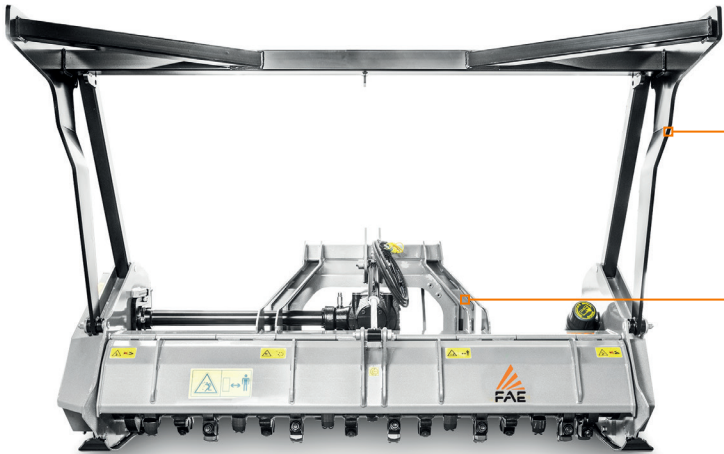

机械推架
(选配)

加强型框架

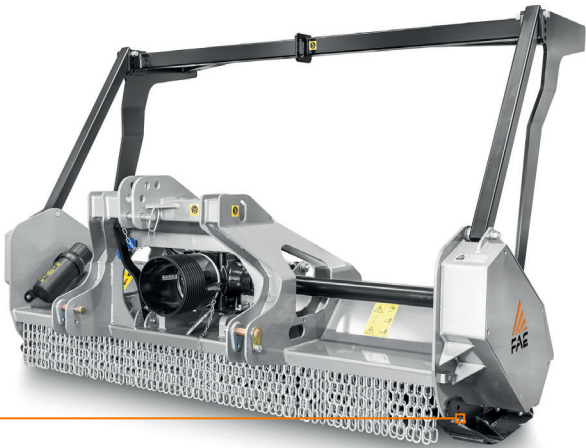

可调节滑靴


主要选配组件



机械推架
推倒树木用于粉碎



专用破土式滑靴

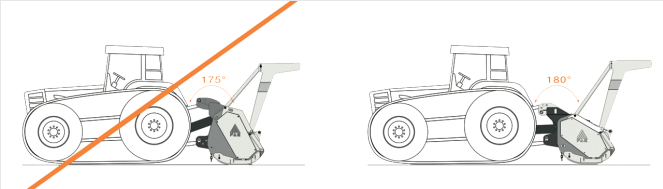

专为低底盘拖拉机设计

标准配置

液压调节后机罩	带凸轮离合器的 PTO 传动轴
双排保护链帘	螺栓固定式刀鼓法兰轴（锻钢材质）
皮带式传动箱	焊接钢定刀
飞轮式齿轮箱	可调节滑靴
可选择 540 / 1000 rpm 的传动箱	

选配

多种刀齿可选	专用破土式滑靴
液压上悬挂	机械推架

型号	UML/LOW-150	UML/LOW-175	UML/LOW-200
拖拉机 (hp)	60-100	70-110	80-110
PTO (rpm)	540-1000	540-1000	540-1000
工作宽度 (mm)	1582	1822	2062
总宽度 (mm)	1877	2117	2357
重量 (kg)	930	1060	1190
刀鼓直径 (mm)	425	425	425
最大粉碎直径 (mm)	200	200	200
刀齿数量 类型 C/3+C/3/SS	32+2	36+2	42+2
类型 I+C/3/SS	42+2	50+2	58+2

相关数据以标配机器为准。本目录中的技术数据如有变更，恕不另行通知。

刀鼓类型 C



C/3 刀齿
(标配)



C/3/HD 刀齿
(选配)



BL 刀齿
(选配 - 需要刀座)



K/3 刀齿
(选配)

刀鼓类型 I



I 刀齿
(选配)



C/3/SS 刀齿
(侧刮刀)