

林地清整机

UML/S

和拖拉机匹配的固定齿刀鼓林地清整机。

UML/S 是一款专业级的林地清整机，配有固定式刀鼓，其最大粉碎树木直径可达 25 cm。该设备是林地清理的理想选择。产品所配备的框架能够显著提升清整机在陡峭的斜坡和极端条件下工作时的机动性。


该型号设备的标准配置包括可快换的尖状定刀、可调节滑靴以及内部耐磨复合板。此外，UML/S 还可以选配带有引导齿的机械或液压防护架。



130-190 hp




最大直径 25 cm

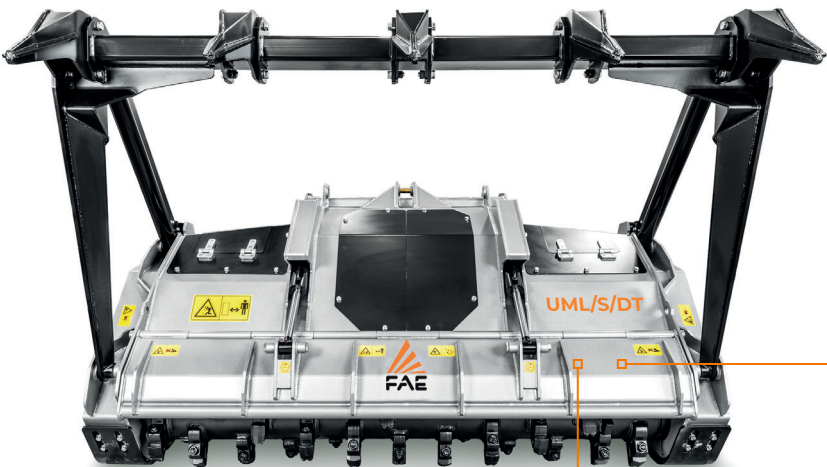

FCP 内部耐磨复合板
耐磨的框架

可快换的尖状定刀
可在作业过程中
调整粉碎效果

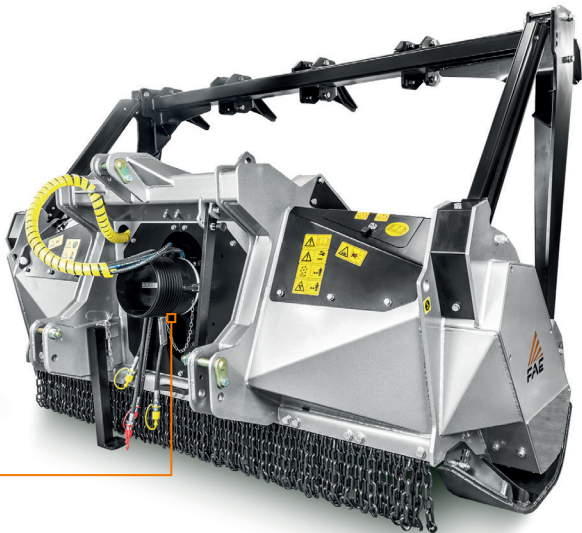

PTO 传动轴/齿轮箱的 Z 型自调心系统
能够使 PTO 轴和动力输出装置之间
始终保持正确工作角度（选配）


主要选配组件



推架引导齿



专用破土式滑靴



PTO 传动轴/齿轮箱之间的 W 型
自调心装置
使清整机能够在不损坏 PTO 的前提
下，以多个工作角度运行

标准配置

液压调节后机罩	皮带式传动箱
FCP 内部耐磨复合板	飞轮式齿轮箱
封闭式机身	带凸轮离合器的 PTO 轴
集中式润滑中枢	螺栓固定式刀鼓法兰轴（锻钢材质）
内置液压油管	可快换的尖状定刀
油缸保护装置	可调节滑靴
螺栓固定式保护链帘	检修支撑腿

选配

机器前置安装套件 (UML/S/DT-225)	PTO 传动轴/齿轮箱之间的 W 型自调心装置
螺栓固定式链条保护板	专用破土式滑靴
多种刀齿选配组件	机械推架
液压上悬挂	液压推架
PTO 传动轴/齿轮箱的 Z 型自调心系统	推架引导齿

型号	UML/S/DT-200	UML/S/DT-225
拖拉机 (hp)	130-190	130-190
PTO (rpm)	1000	1000
工作宽度 (mm)	2067	2307
总宽度 (mm)	2430	2670
重量 (kg)	1690	1825
刀鼓直径 (mm)	450	450
最大粉碎直径 (mm)	250	250
刀齿数量 类型 C/3+C/3/SS	42+2	48+4
类型 I+C/3/SS	60+2	66+2

相关数据以标配机器为准。本目录中的技术数据如有变更，恕不另行通知。

刀鼓类型 C



C/3 刀齿
(标配)



C/3/HD 刀齿
(选配)



BL 刀齿
(选配 - 需要刀座)



K/3 刀齿
(选配)

刀鼓类型 I



I 刀齿
(选配)



C/3/SS 刀齿
(侧刮刀)