

林地清理机

UMM

和拖拉机匹配的固定齿刀鼓林地清理机。

UMM 是一款专业级的林地清理机，配有固定式刀鼓，其最大粉碎树木直径可达 30 cm。该设备是大型林地清理的理想选择。产品所配备的框架采用全新设计，能够显著提升清理机在陡峭的斜坡和极端条件下工作时的机动性。


该型号设备标配有全新的尖状加强型定刀，并支持选配新型的液力耦合器。此外，UMM 还配有可快换的 Hardox® 钢制耐磨板、全新的集中式润滑系统以及带引导齿的推架。



160-240 hp




最大直径 30 cm

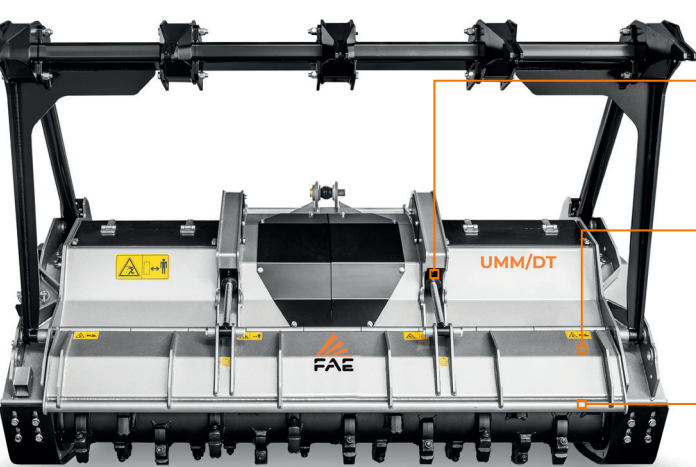

油缸保护装置
可防止油缸损坏

加强型液压机罩
可在提升机器耐用性的同时，
帮助用户得到更加精细的作业效果


可快换的锻造硬化定刀
可在延长机器使用寿命的同时，
帮助用户得到更加精细的作业效果




PTO 传动轴/齿轮箱的 Z 型自调心系统
有助于使 PTO 轴和动力输出装置之间
保持正确工作角度



集中式润滑中枢
使用户能够轻松进行维护

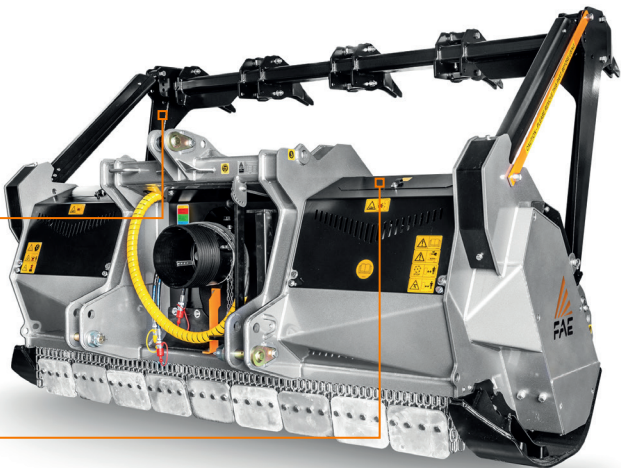

主要选配组件



PTO 传动轴/齿轮箱之间的 W 型
自调心装置
使清理机能够在不损坏 PTO 的前
提下，以多个工作角度运行



液力耦合器传动
可在 PTO 接合时保护传动箱，从
而在实现平稳启动的同时有效提升
机器性能



机械/液压推架
推倒树木用于粉碎



推架引导齿
可辅助固定树木位置

标准配置

液压调节后机罩	飞轮式齿轮箱
封闭式机身	带凸轮离合器的 PTO 轴
集中式润滑中枢	螺栓固定式刀鼓法兰轴（锻钢材质）
内置液压油管	液压上悬挂
油缸保护装置	PTO 传动轴/齿轮箱的 Z 型自调心系统
双排保护链	可快换的尖状加强型定刀
皮带式传动箱	可调节滑靴
检修支撑腿	

选配

螺栓固定式链条保护板	专用破土式滑靴
液力耦合器传动	机械推架
多种刀齿可选	液压推架
PTO 传动轴/齿轮箱之间的 W 型自调心装置	推架引导齿

型号	UMM/DT-200	UMM/DT-225	UMM/DT-250
拖拉机 (hp)	160-240	170-240	180-240
PTO (rpm)	1000	1000	1000
工作宽度 (mm)	2070	2310	2550
总宽度 (mm)	2464	2704	2944
重量 (kg)	2305	2430	2500
刀鼓直径 (mm)	500	500	500
最大粉碎直径 (mm)	300	300	300
刀齿数量 类型 C/3+C/3/SS	42+2	46+2	52+2
类型 I+C/3/SS	68+2	78+2	86+2

相关数据以标配机器为准。本目录中的技术数据如有变更，恕不另行通知。

刀鼓类型 C



C/3 刀齿
(标配)



C/3/HD 刀齿
(选配)



BL 刀齿
(选配 - 需要刀座)



K/3 刀齿
(选配)

刀鼓类型 I



I 刀齿
(选配)



C/3/SS 刀齿
(侧刮刀)