

匹配滑移装载机使用的林地清整机

DML/SSL

匹配滑移装载机使用的林地清整机，需求功率 75 马力以下。

DML/SSL 林地清整机的滑移装载机功率范围为 50 至 75 马力，可以粉碎直径最大 5 英寸的灌木和树枝。该机器可高效作业，在树丛和林地区域中，灵活而紧凑的滑移装载机搭配此机器可以大显身手。


设计之初就尽可能方便操作员在驾驶室内操作和方便机器维护保养。DML/SSL 有两个版本，VT 版本配有固定齿刀鼓，BL 版本配有切削过量保护功能的固定刀鼓。这两个版本均采用 FAE 独有的 Sonic 技术。



50-75 hp



最大直径 12 cm

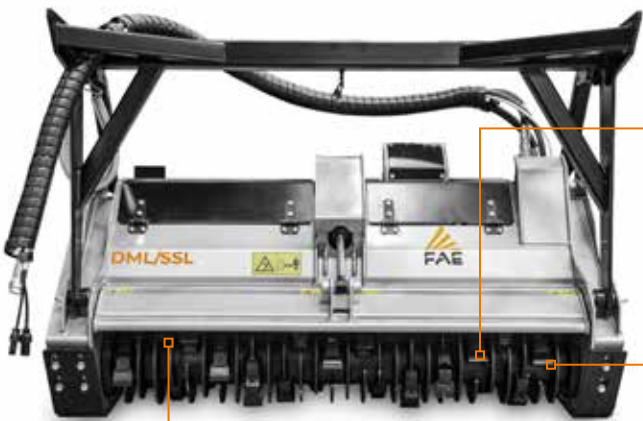

C/3/MINI 固定齿刀鼓
生产率高，通用性强
(DML/SSL/VT 和 DML/SSL/SONIC)



具有切削过量保护技术的刀鼓
得益于特殊的耐磨钢制限位器和 BL/MINI 型刀片，能最大限度地提高生产效率，同时降低功率需求 (DML/SSL/BL 和 DML/SSL/BL/SONIC)

尖状定刀
能够获得更好的粉碎效果




Sonic 技术
一项新的智能系统，时刻管理、调整机器液压系统在所有条件下都能提供理想的粉碎能力 (DML/SSL/SONIC 和 DML/SSL/BL/SONIC)



VT 马达 (可变扭矩)
可自动提高扭矩
(DML/SSL/VT 和 DML/SSL/BL)



主要选配组件



定制 VT 马达设置
定制马达设置，从而实现液压系统的最佳性能 (DML/SSL/VT 和 DML/SSL/BL)



连接线
连接线接口允许即插即用连接到市面上多数的滑移装载机



油冷套件
集成液压油冷却系统可用于高温环境



机顶冷却套件
高性能液压油冷却系统，可安装在滑移装载机驾驶室顶部

标准配置

55 cc VT 可变排量柱塞马达 (DML/SSL/VT 和 DML/SSL/BL)	Sonic 系统 (DML/SSL/SONIC 和 DML/SSL/BL/SONIC)
55 cc SONIC 电子控制柱塞马达 (DML/SSL/SONIC 和 DML/SSL/BL/SONIC)	液压前机罩
V 型皮带传动箱	12V 分流阀
封闭式/防尘机身	连接用液压软管
工作压力表	机械可调节推架
焊接式尖状定刀	可快换的保护链
封闭在框架内的马达	可快换支撑滑靴，配有耐磨 Hardox 焊接板
带溢流阀和防气蚀阀的防冲击截止阀	

选配

集成油冷套件	机顶冷却套件
液压马达的定制设置 (DML/SSL/VT 和 DML/SSL/BL)	连接线
分流阀控制盒 (DML/SSL/VT 和 DML/SSL/BL)	多种刀齿可选
24V 分流阀 (DML/SSL/VT 和 DML/SSL/BL)	

型号	DML/SSL/VT-150	DML/SSL/VT-175	DML/SSL/BL-150	DML/SSL/BL-175	DML/SSL/SONIC-150	DML/SSL/SONIC-175	DML/SSL/BL/SONIC-150	DML/SSL/BL/SONIC-175
发动机 (hp)	50-75	50-75	50-75	50-75	50-75	50-75	50-75	50-75
流速 (L/min)	60-125	60-125	60-125	60-125	60-125	60-125	60-125	60-125
压力 (bar)	180-350	180-350	180-350	180-350	180-350	180-350	180-350	180-350
工作宽度 (mm)	1480	1720	1480	1720	1480	1720	1480	1720
总宽度 (mm)	1732	1972	1732	1972	1732	1972	1732	1972
重量 (kg)	730	800	770	840	730	800	770	840
刀鼓直径 (mm)	310	310	310	310	310	310	310	310
最大粉碎直径 (mm)	120	120	120	120	120	120	120	120
刀齿数量 类型 C/3/MINI	32	38	28	32	32	38	28	32
刀齿数量 类型 BL/MINI	32	38	28	32	32	38	28	32

相关数据以标配机器为准。选配可能影响重量和尺寸。本目录中的技术数据如有变更，恕不另行通知。

刀鼓类型 C/3/MINI (DML/SSL/VT - DML/SSL/SONIC)



C/3/MINI 刀齿
(标配)



BL/MINI 刀齿
(选配)

刀鼓类型 BL (DML/SSL/BL - DML/SSL/BL/SONIC)



BL/MINI 刀齿
(标配)



C/3/MINI 刀齿
(选配)