

全新

匹配挖掘机使用的路面铣刨器

RPL/HY

匹配挖掘机（不超过 8 吨）使用的路面铣刨器，配有固定刀齿。

RPL/HY 是一款匹配 5 至 8 吨挖掘机使用的路面铣刨器，铣刨深度可达 11.5 厘米。

RPL/HY 非常适合铺设新沥青或混凝土层前的路面准备工作。

该产品具有宽行程自调平系统，能够在作业过程中自动校准。同时具有专为沥青和混凝土路面设计的刀头可选。



5-8 t



50-90 L/min



深度
11.5 cm




标准配置

470 cc 柱塞马达	封闭式防尘机身
直接驱动	液压管路接头
配有集成安全阀和防气蚀阀的流量控制阀	自调平连接支架
机械调节工作深度	R/44/A 刀鼓

选配

带定制销的定制连接支架套件	多种刀齿可选
---------------	--------

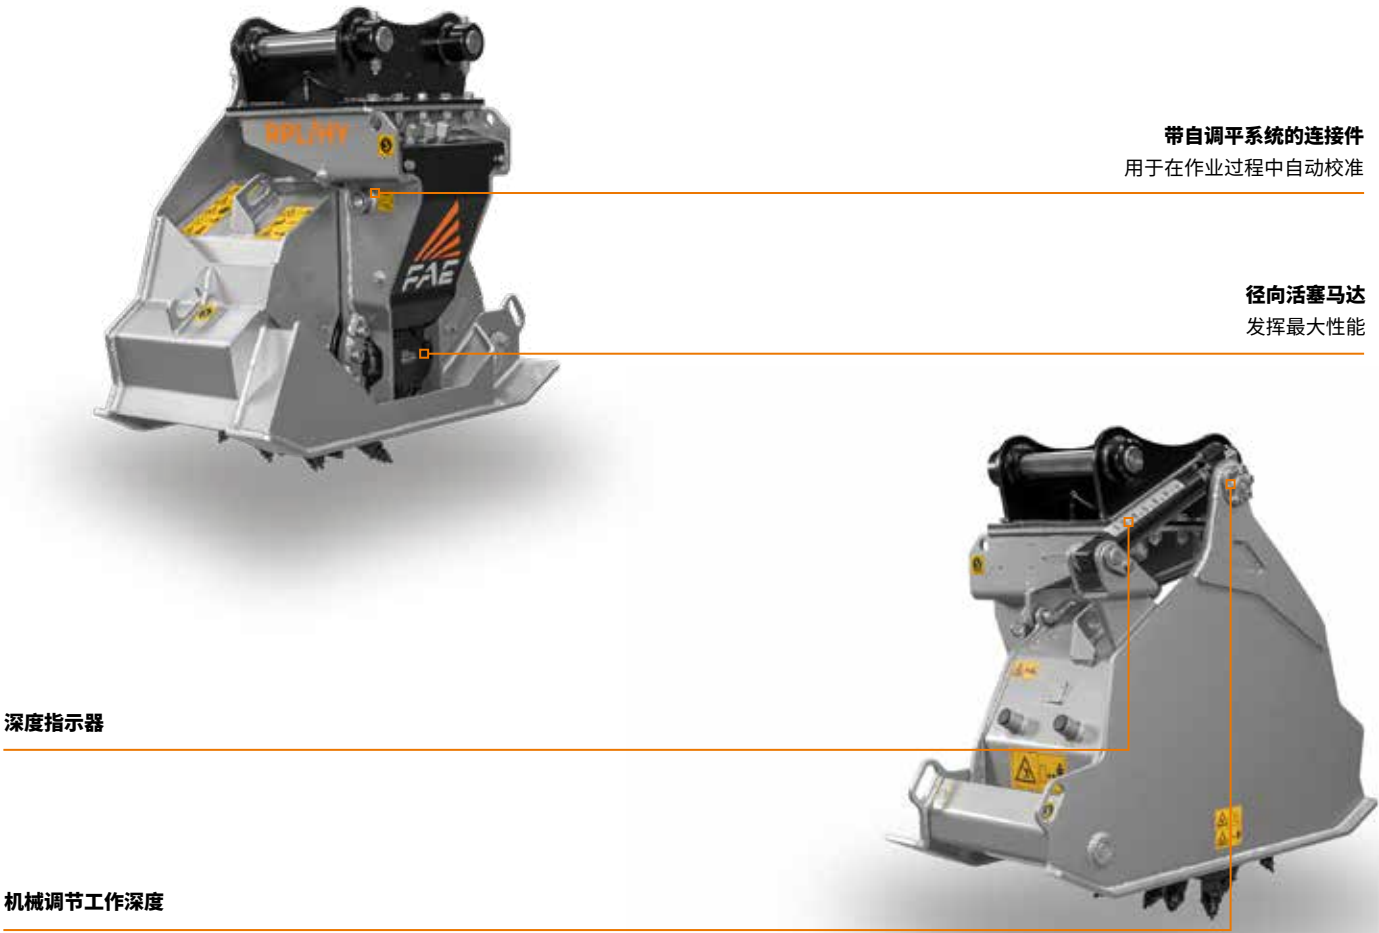

带自调平系统的连接件
用于在作业过程中自动校准

径向活塞马达
发挥最大性能

深度指示器

机械调节工作深度

主要选配组件



用于混凝土作业的水泥刀头



定制连接支架

型号	RPL/HY-30
流速 (L/min)	50-90
压力 (bar)	180-350
挖掘机重量 (t)	5-8
工作宽度 (mm)	300
总宽度 (mm)	510
重量 (kg)	400
刀鼓直径 (mm)	525
工作深度 (mm)	0-115
刀齿数量 类型 R/44/A	32

相关数据以标配机器为准。本目录中的技术数据如有变更，恕不另行通知。

刀鼓类型 R



R/44/A 沥青刀头
(标配)



R/44/C 水泥刀头
(选配)