
PT300
技术规格

302 hp | CAT 发动机 | 国四

标准配置

CAT C7.1 Acert 涡轮增压后冷发动机	符合人体工程学的操纵杆
DOC/DPF/SCR 后处理系统	冷暖空调
静压传动	双紧急出口和可从外部打开的车顶舱门手柄
静压传动附件	12 毫米 Lexan 驾驶室挡风玻璃
带倾斜系统的 H 形框架	驾驶室灰尘过滤装置
振动底盘	7 英寸彩色液晶显示屏
660mm单筋履带板，润滑链条，推土滚轮版本	多媒体 - 蓝牙收音机
防堵塞翅片式铝制散热器	LED 作业灯
ROPS/FOPS/OPS 认证的驾驶室	空气压缩机系统
舒适型驾驶员座椅（可加热且采用空气悬架）	Sonic 系统
液压绞盘控制套件和推架	顶置式至固定式升降机改装套件

尺寸

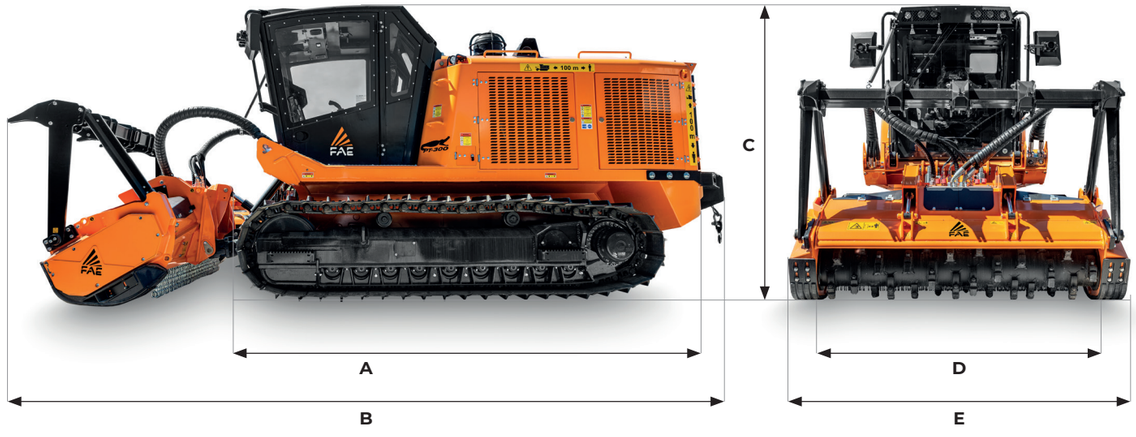

A 不含属具的机器总长度 4950 mm
B 含 200/U/PT 属具和绞盘的机器运输长度 6900 mm
C 最大高度 2785 mm
D 履带外宽度 2360 mm（含 660 毫米履带板）
E 参见属具表格

	PT300 国四
发动机总功率	302 hp
发动机排放量	国四
行走泵	2 - EP 控制 - 78 cc - 丹佛斯
行走马达	2 - HY 控制 - 80 cc - 丹佛斯
最大行走压力	420 Bar
作业装置泵	1 - EP 控制 - 147 cc - 丹佛斯
最大粉碎机压力	350 Bar
液压油箱容量	320 L
燃油箱容量	340 L
DEF AdBlue® 罐	16 L
履带链	171 mm 节距 - 润滑型 - Berco（标配 660 毫米履带板）
支重轮	6 + 6 单轮缘 + 3 + 3 双轮缘
托辊	2 + 2
电压	24 伏
最大前进速度	6,5 Km/h
最大后退速度	6,5 Km/h
爬坡能力	垂直 45°，横向 35°
作业重量	11660 Kg（标配 660 毫米履带板） 12060 Kg（标配 800 毫米 DG 履带板）
地面压力	0,29 Kg/cm²（标配/800 毫米 DG 履带板/200/U/SONIC/PT300-225）

属具

型号	200/U/SONIC/PT300 -200	200/U/SONIC/PT300 -210	200/U/SONIC/PT300 -225	300/U/SONIC/PT300 -200
属具类型	清整机	清整机	清整机	清整机
工作宽度 (mm)	2064	2150	2304	2064
总宽度 (mm)	2464	2548	2704	2544
重量 (kg)	2440	2510	2600	3500 (C) - 3780 (B)
刀鼓直径 (mm)	500	500	500	590
最大粉碎直径 (mm)	350	350	350	400
刀齿数量 类型 B/3 + C/3/SS	-	-	-	72+2
类型 C/3+C/3/SS	42+2	44+2	46+2	44+2

型号	200/S/PT300-200	200/S/PT300-225	200/S/PT300-250	300/SC/PT300-220	SFM/PT300-225
属具类型	旋耕机	旋耕机	旋耕机	树桩清理机	多功能机
工作宽度 (mm)	2080	2320	2560	-	2310
最大工作宽度 (mm)	-	-	-	1450	-
总宽度 (mm)	2352	2662	2902	1050	2620
刀齿宽度 (mm)	-	-	-	1050	-
重量 (kg)	3035	3162	3400	2100	4215
刀鼓直径 (mm)	600	600	600	1020（圆盘刀鼓）	670
圆盘刀鼓宽度 (mm)	-	-	-	160	-
最大工作深度 (mm)	300	300	300	1000	300
最大粉碎直径 (mm)	300	300	300	500	200（石头）- 350（树木）- 450（树桩）
刀齿数量 类型 B/3+C/3/SS	74+4	82+4	96+4	-	-
类型 M/1+M/2+M/3+M/4	-	-	-	24+4+24+4	-
类型 F/3+STC/3/FP+BAZ	-	-	-	-	58+6+4

刀齿

200/U/PT	300/U/PT		200/S/PT	300/SC/PT	SFM/PT
C 刀齿	**C 刀齿**	**B 刀齿**	**B 刀齿**	**圆盘刀鼓**	**F 刀齿**
C/3（标配）	**C/3**（标配）	**B/3**（标配）	**B/3**（标配）	**M/1**（标配）	**F/3**（标配）
C/3/HD（选配）	**C/3/HD**（选配）	**B/3/HD**（选配）	**B/3/HD**（选配）	**M/2**（标配）	**STC/3/FP**（侧刮刀）
K/3（选配）	**K/3**（选配）		**G/3**（选配）	**M/3**（标配）	**BAZ**（侧刮刀）
STCL/3（选配）	**STCL/3**（选配）		**G/3/HD**（选配）	**M/4**（标配）	
C/3/SS（侧刮刀）	**C/3/SS**（侧刮刀）	**C/3/SS**（侧刮刀）	**C/3/SS**（侧刮刀）		

相关数据以标配机器为准。本目录中的技术数据如有变更，恕不另行通知。