

碎石机

STCL

和拖拉机匹配的固定齿刀鼓碎石机。

STCL 是 FAE 出品的轻型碎石机。该产品体积小、重量轻，因此用途极其广泛。例如，该产品非常适用于各种果园等狭窄区域的石头地处理。可调节的内部定刀能够使粉碎石头的颗粒尺寸达到您的要求。

此外，液压控制式后门也有助于调整粉碎石头的颗粒尺寸。该附件还配有专用的齿轮箱，可确保当其处于较低位置时，PTO 轴仍然保持在最佳角度。



70-150 hp



最大直径 15 cm (石头)



深度 15 cm



封闭式机身
可保护内部组件


可调节 Hardox® 定刀
可有效控制粉碎
石头颗粒尺寸




可调节三点悬挂延长装置
能够完美适配各类拖拉机



穿透式滑靴
可帮助机器获得更好的入土

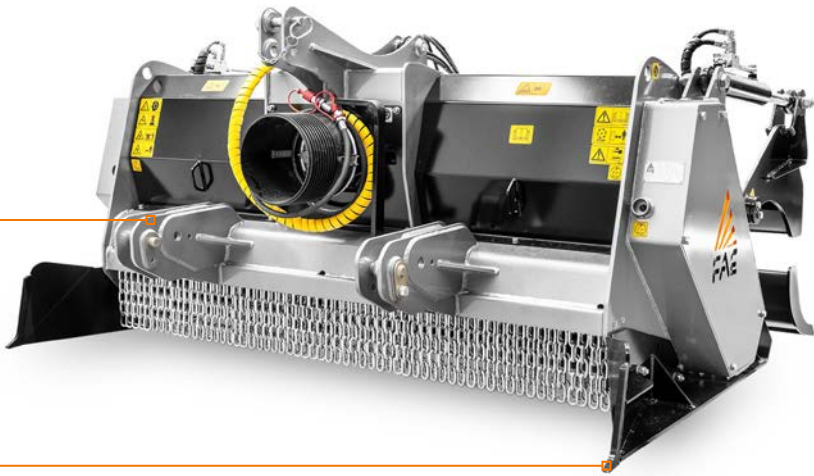

主要选配组件



可选择 540 / 1000 rpm 的传动箱
(STCL-125)



刮土铲（路面套件）
用于平土和压实



平土板
用于对粉碎后的土壤进行平整处理

标准配置

液压调节后机罩	飞轮式齿轮箱
FCP 内部耐磨复合板	可选择 540 / 1000 rpm 的传动箱 (STCL)
可调节三点悬挂延长装置 (STCL)	带凸轮离合器的 PTO 传动轴
封闭式机身	螺栓固定式刀鼓法兰轴（锻钢材质）
内置侧护板	压焊钢制定刀
双排保护链帘	可调节 Hardox® 定刀
Poly-Chain® 皮带式传动箱	穿透式滑靴

选配

三点悬挂延长装置 (STCL)	刮土铲（路面套件）
液压上悬挂	平土板

型号	STCL-100	STCL-125	STCL-150	STCL-175	STCL/DT-175	STCL/DT-200
拖拉机 (hp)	70-120*	80-120*	90-120*	100-120*	100-150	120-150
PTO (rpm)	540-1000	540-1000	540-1000	540-1000	1000	1000
工作宽度 (mm)	1110	1350	1590	1830	1830	2070
总宽度 (mm)	1414	1654	1894	2134	2134	2374
重量 (kg)	1230	1280	1440	1570	1600	1750
刀鼓直径 (mm)	450	450	450	450	450	450
最大粉碎直径 (mm)	150	150	150	150	150	150
最大工作深度 (mm)	150	150	150	150	150	150
刀齿数量 类型 STCL/3 + C/3/SS	22+4	26+4	32+4	38+4	38+4	42+4

相关数据以标配机器为准。本目录中的技术数据如有变更，恕不另行通知。
*如果选用 PTO 540 rpm 拖拉机，最大功率为 100 hp。



STCL/3 刀齿
(标配)



C/3/SS 刀齿
(侧刮刀)