

匹配挖掘机使用的林地清整机

BL4/EX

匹配大型挖掘机使用的清整机，使用了切削过量保护刀鼓技术。

匹配 18-25 吨挖掘机使用的 BL4/EX 可以粉碎直径最大为 30 厘米的树木，有两种工作宽度可供选择：135 厘米和 160 厘米。BL4/EX 非常适合处理和清除树林植被，尤其是对粉碎能力和速度要求较高的作业。

该产品的刀鼓采用了切削过量保护技术。钢制限位器能够限制刀齿切削量，可在保证作业速度和性能的同时降低功率需求。经过热处理的锻钢 BL MAX 刀齿坚固耐用，并且易于打磨，从而降低了作业成本。



Sonic 系统




145-300 L/min



最大直径 30 cm



18-25 t

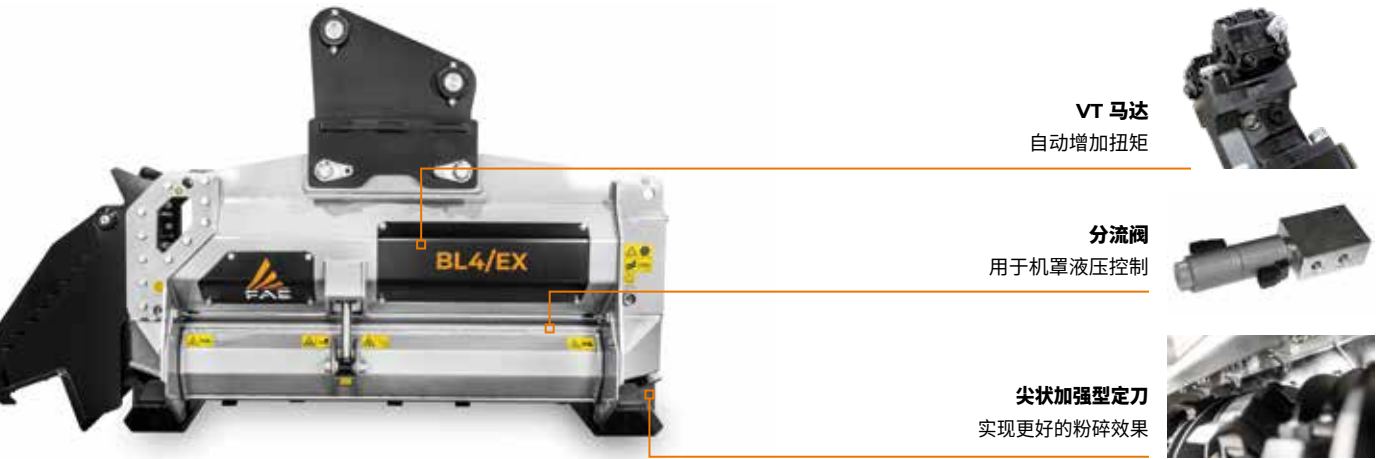

Sonic 系统
是一种液压管理的新型全自动智能系统。该系统能够使清整机在各种条件下发挥最优性能 (BL4/EX/SONIC)


同步带传动
实现最佳动力传输



专用后罩（导流板）
防止物料喷撒，更加安全



刀鼓使用切削过量保护技术
以最小的功率实现最大的生产效率

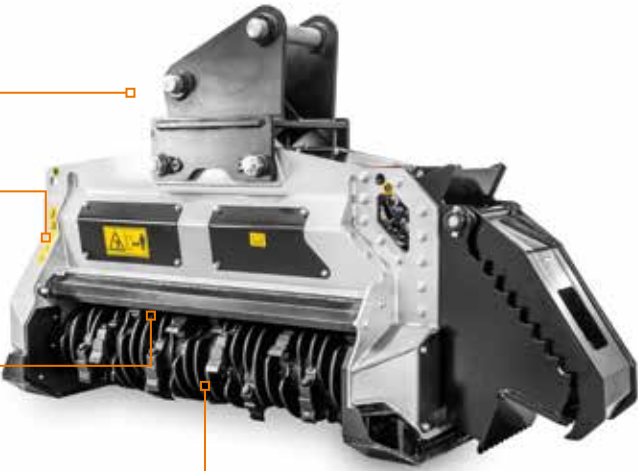

主要选配组件



带液压抓钳的侧支架
用于处理材料

标准配置

110/60cc 可变扭矩液压柱塞马达 (145-240 L/min) (BL4/EX/VT)	液压管路隔板
110cc 可变扭矩液压柱塞马达 (145-240 L/min) (BL4/EX/SONIC)	液压前机罩
流量控制系统阀	专用后罩（导流板）
分流阀	可调节滑靴
安全阀和防气蚀阀	尖状加强型定刀
封闭式/防尘机身	切削过量保护刀鼓
封闭在框架内的马达	Sonic 系统 (BL4/EX/SONIC)
同步带传动	

选配

160/108cc 可变扭矩液压柱塞马达 (235-300 L/min) (BL4/EX/VT)	前部固定侧支架
液压马达的定制设置 (BL4/EX/VT)	液压抓钳
匹配挖掘机 AUX 管路使用的液压机前罩 (BL4/EX/VT)	带销的定制连接支架
加强型侧板	

型号	BL4/EX/VT-125	BL4/EX/VT-150	BL4/EX/SONIC-125	BL4/EX/SONIC-150
流速 (L/min)	145-300	145-300	145-300	145-300
压力 (bar)	220-350	220-350	220-350	220-350
挖掘机重量 (t)	18-25	18-25	18-25	18-25
工作宽度 (mm)	1347	1587	1347	1587
重量 (kg)	1580	1685	1580	1685
刀鼓直径 (mm)	465	465	465	465
最大粉碎直径 (mm)	300	300	300	300
刀齿数量 类型 BL/MAX	22	26	22	26

相关数据以标配机器为准。本目录中的技术数据如有变更，恕不另行通知。

刀鼓类型 BL



BL/MAX 刀齿
(标配)



C/3/MAX 刀齿
(选配)