

匹配挖掘机使用的林地清整机

BL5/EX

匹配大型挖掘机使用的清整机，使用了切削过量保护刀鼓技术。

匹配 24-36 吨挖掘机使用的 BL5/EX，可粉碎直径最大为 40 厘米的树木，工作宽度为 160 厘米。该属具非常适合处理和清除树林植被，尤其是对粉碎能力和速度要求较高的作业。具有切削过量保护技术的刀鼓配有特殊的耐磨钢制限位器，

可以限制切削量，从而降低功率需求，保证一致的作业速度，优化燃料消耗，并确保在粉碎任何类型的木材时都具有出色的性能。



Sonic 系统



180-300 L/min



最大直径 40 cm



24-36 t



VT 马达

可调节马达能够使挖掘机发挥最大性能

分流阀

用于机罩液压控制

Poly-Chain® 皮带式传动箱

实现最佳动力传输



Sonic 系统

是一种液压管理的新型全自动智能系统。该系统能够使清整机在各种条件下发挥最优性能 (BL5/EX/SONIC)




尖状加强型定刀

实现更好的粉碎效果

刀鼓使用切削过量保护技术

以最小的功率实现最大的生产效率

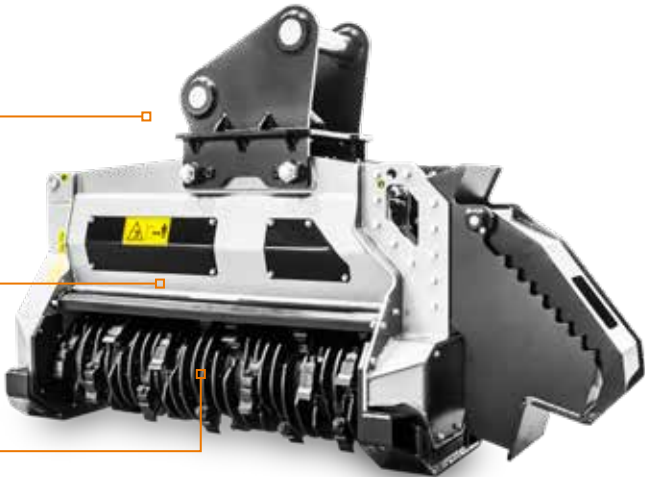

主要选配组件



带液压抓钳的侧支架

用于处理材料

标准配置

160/108cc 可变扭矩液压柱塞马达 (180-300 L/min) (BL5/EX/VT)	液压前机罩
160Cc 可变扭矩液压柱塞马达 (180-300 L/min) (BL5/EX/SONIC)	专用后罩（导流板）
流量控制系统阀	可调节滑靴
分流阀	加强型侧板
安全阀和防气蚀阀	前部固定侧支架
封闭式/防尘机身	尖状加强型定刀
封闭在框架内的马达	切削过量保护刀鼓
Poly-Chain® 皮带式传动箱	Sonic 系统 (BL5/EX/SONIC)
液压管路隔板	

选配

液压马达的定制设置 (BL5/EX/VT)	液压抓钳
匹配挖掘机 AUX 管路使用的液压机前罩 (BL5/EX/VT)	带销的定制连接支架

型号	BL5/EX/VT-150*	BL5/EX/SONIC-150
流速 (L/min)	180-300	180-300
压力 (bar)	240-350	240-350
挖掘机重量 (t)	24-36	24-36
工作宽度 (mm)	1584	1584
重量 (kg)	2375	2375
刀鼓直径 (mm)	517	517
最大粉碎直径 (mm)	400	400
刀齿数量类型 BL/MAX	28	28

相关数据以标配机器为准。本目录中的技术数据如有变更，恕不另行通知。
*可变排量液压马达。

刀鼓类型 BL



BL/MAX 刀齿
(标配)



C/3/MAX 刀齿
(选配)